

## Tovdal Graphite 26650lm 4000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles: 607003  
EAN: 7021986070033



### Électrique

Wattage du système: 197W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 3, B16: 5, C10: 5, C16: 8

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Flux lumineux: 26650lm  
Efficacité lumineuse: 135 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B10>100,000  
Durée de vie: L92>50,000  
Température ambiante min.: -40°C  
Température ambiante max.: 40°C  
Durée de vie à temp. ambiante max.: L80/B20>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Lentille  
Faisceau: 86°

### Convertisseurs

Type: Non dimmable

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IK Class: IK10  
IP Class: IP65  
Protection contre les surtensions: Intégrée (min. 6 kV)

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
BVB: Oui

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Graphite  
Matériau de la verrière: Polycarbonate stabilisé aux UV

### Montage/Connexion


Montage: Suspendu, Intérieur  
Câble: Cable 3x1mm<sup>2</sup> 0,3m + 1,5m, H07RN-F  
Connexion: Quick connector

### Dimensions

Hauteur (mm) H: 132  
Diameter (mm) D: 350  
Poids (kg) brutto/netto: 5.674 / 5.2

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 375 x 360 x 100

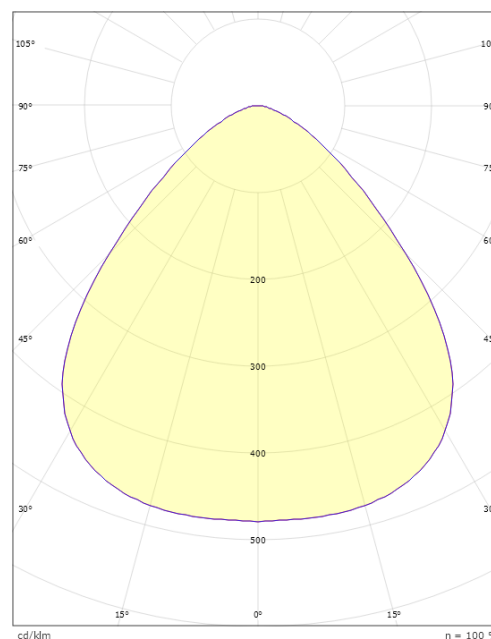

cd/kdm  
— C0/C180  
— C90/C270

$\eta = 100\%$



7 0 2 1 9 8 6 0 7 0 0 3 3