

Tovdal Graphite 26650lm 4000K Ra>80 DALI-2

Codes-articles: 607007
 EAN: 7021986070071



Électrique

Wattage du système: 197W
 Tension: 220-240V
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 3, B16: 5, C10: 5, C16: 8

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Flux lumineux: 26650lm
 Efficacité lumineuse: 135 lm/W
 Température des couleurs: 4000K
 Rendu des couleurs (Ra): Ra>80
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L80/B10>100,000
 Durée de vie: L92>50,000
 Température ambiante min.: -40°C
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: Lentille
 Faisceau: 86°

Convertisseurs

Type: DALI-2

Protection

Classe Isolation: Classe I
 IK Class: IK10
 IP Class: IP65
 Protection contre les surtensions: 6/10 kV

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
 Couleur: Graphite
 Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion


Montage: Suspendu, Intérieur
 Câble: Cable 5x1mm² 0,3m + 1,5m, H07RN-F
 Connexion: Quick connector

Dimensions

Hauteur (mm) H: 132
 Diameter (mm) D: 350
 Poids (kg) brutto/netto: 5.674 / 5.2

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 375 x 360 x 100

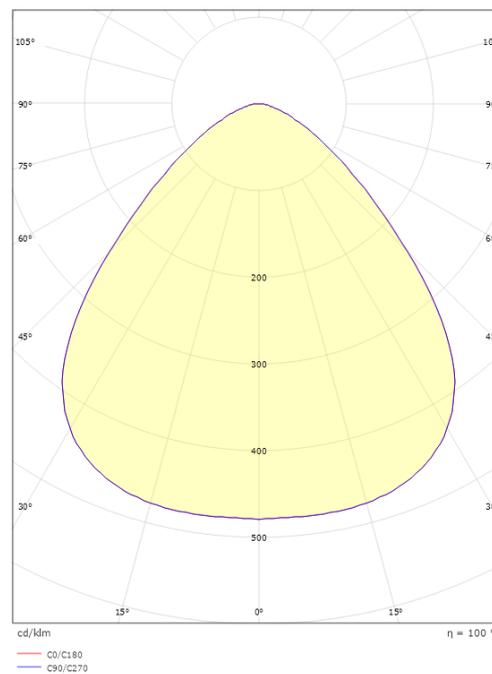

7 0 2 1 9 8 6 0 7 0 0 7 1