

Arena ECO 1200 Wide 7100lm 4000K Ra>80 DALI-2

Codes-articles: 607016
EAN: 7021986070163



Électrique

Wattage: 46W
Wattage du système: 46W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 40
PE Courant de fuite (mA): 0.30

Source lumineuse

Source lumineuse incluse: Oui
Flux lumineux: 7100lm
Efficacité lumineuse: 154 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Durée de vie: L90>50,000
Température ambiante min.: -25°C
Distribution de la lumière: Directe
Faisceau: 90°
Groupe de risque photobiologique: RG 1

Convertisseurs

Type: DALI-2

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK10
IP Class: IP23

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Acier
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion


Montage: Surface, Intérieur
Module: 1200
Connexion: Bornier sans vis à 7 pôles avec câblage traversant 5 x 2,5 mm² (+ DALI)

Dimensions

Longueur (mm) L: 1184
Largeur (mm) W: 134
Hauteur (mm) H: 72
Poids (kg) brutto/netto: 3.7 / 3.2

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1192 x 76 x 143

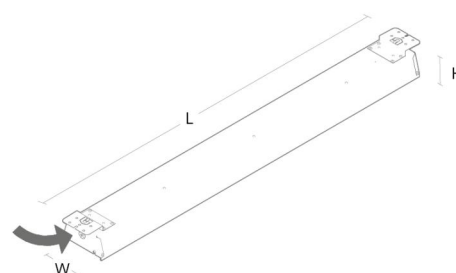

7 0 2 1 9 8 6 0 7 0 1 6 3