Curve

Curve Blanc 580lm 2700K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 611340
EAN: 7021986113402

IP65 IK06



Électrique

Wattage du système:	7W
Tension:	220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Flux lumineux:	580lm
Efficacité lumineuse:	83 lm/W
Température des couleurs:	2700K
Rendu des couleurs (Ra):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L90/B10>50,000
Durée de vie:	L80/B10>100,000
Distribution de la lumiére:	Directe
Optique:	Verre transparent
Faisceau:	110°/110°
Groupe de risque photobiologique:	RG 0

Convertisseurs

Type:	Coupure de phase

Protection

Classe Isolation:	Classe I
IK Class:	IK06
IP Class:	IP65

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	C
Breeam:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB:	Oui
Sunda Hus:	C-

Matériaux et finition

Embase:	Aluminium
Couleur:	Blanc mat (RAL 9003)
Matériau de la verrine:	Verre trempé

Montage/Connexion

Montage:	Surface, Intérieur / Extérieurs
Connexion:	Bornier sans vis

Dimensions

Largeur (mm) W:	320
Hauteur (mm) H:	60
Profondeur (D):	103
Poids (kg) brutto/netto:	1.68 / 1.4

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	330 x 120 x 70

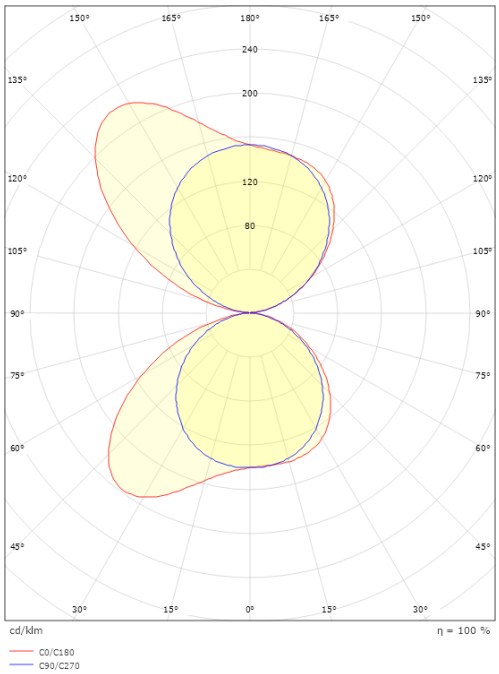

7 0 2 1 9 8 6 1 1 3 4 0 2