

Basso 2000 Noir 1550lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles:

614194

EAN:

7021986141948



Électrique

Wattage du système: 14W

Tension: 220-240V

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED

Flux lumineux: 1550lm

Efficacité lumineuse: 111 lm/W

Température des couleurs: 3000K

Rendu des couleurs (Ra): Ra>80

Facteur MacAdams: SDCM: 3

Durée de vie: L70/B50>100,000

Distribution de la lumière: Directe

Optique: Opale

Faisceau: 120°

Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe I

IK Class: IK10

IP Class: IP65

Classe de protection incendie: 850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C

Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium

Couleur: Noir (RAL 9004)

Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs

Module: 2000

Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 308



Largeur (mm) W: 308

Hauteur (mm) H: 88

Poids (kg) brutto/netto: 1.9 / 1.9

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 308 x 308 x 88

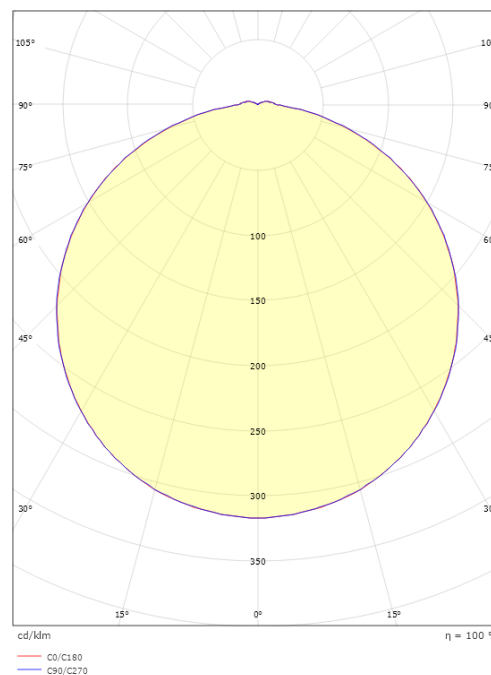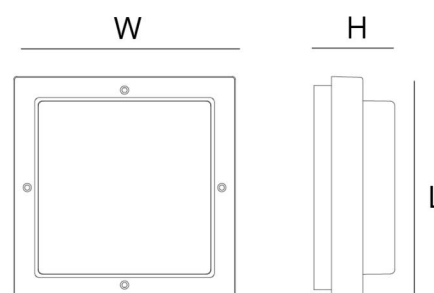

7 0 2 1 9 8 6 1 4 1 9 4 8