

Curve Noir 520lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles:

614341

EAN:

7021986143416



Électrique

Wattage du système: 7W
 Tension: 220-240V
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Flux lumineux: 520lm
 Efficacité lumineuse: 74 lm/W
 Température des couleurs: 3000K
 Rendu des couleurs (Ra): Ra>80
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L90/B10>50,000
 Durée de vie: L80/B10>100,000
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: Verre transparent
 Faisceau: 110°/110°
 Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe I
 IK Class: IK06
 IP Class: IP65

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
 BVB: Oui
 Sunda Hus: C-

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
 Couleur: Noir (RAL 9004)
 Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs
 Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Largeur (mm) W: 320
 Hauteur (mm) H: 60
 Profondeur (D): 103
 Poids (kg) brutto/netto: 1.68 / 1.4

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 330 x 120 x 70

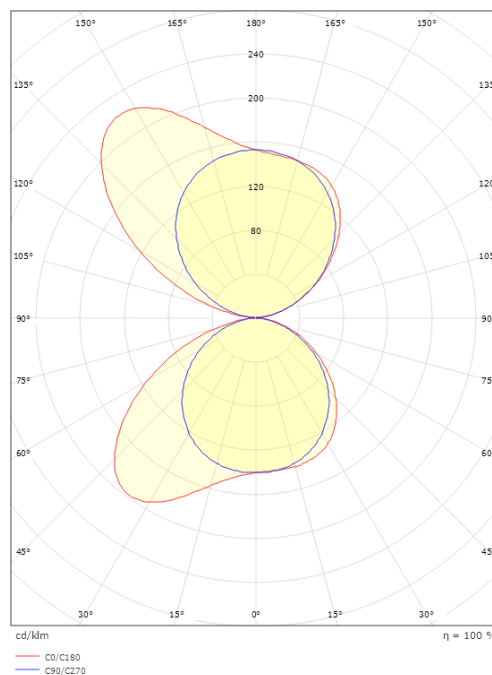

7 0 2 1 9 8 6 1 4 3 4 1 6