

Spike Graphite avec prise de courant 900lm 4000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 623937
EAN: 7021986239379

**Électrique**

Wattage du système: 10W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 900lm
Efficacité lumineuse: 90 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L70/B50>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
Faisceau: 95°

Convertisseurs

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK08
IP Class: IP44

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui
ULOR (: Oui
Sunda Hus: C+

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Graphite
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage: Surface, Extérieurs
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 180
Largeur (mm) W: 171
Hauteur (mm) H: 173
Profondeur (D): 155
Poids (kg) brutto/netto: 1.932 / 1.662

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 180 x 165 x 185

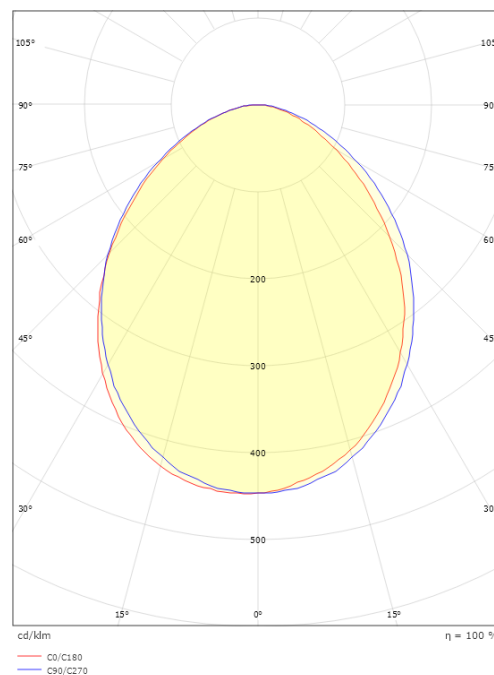

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 3 7 9