

Herning Wall



Herning Wall Noir Mini 580/620/1220/1300lm 3000/4000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles:

623960

EAN:

7021986239607



Électrique

Wattage: 8W/17W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 30, B16: 47, C10: 50, C16: 80

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 580/620/1220/1300lm
Efficacité lumineuse: 73/78/72/76lm/W
Température des couleurs: 3000/4000K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Verre
UGR: UGR<22/25
Groupe de risque photobiologique: RG 1

Convertisseurs

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II
IK Class: IK06
IP Class: IP65

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E
ULOR (Oui

Matériaux et finition

Embase: Aluminium

Montage/Connexion



Montage: Mur, Intérieur / Extérieurs
Connexion: Bornier sans vis
Surface au vent: 0,0275m²

Dimensions

Longueur (mm) L: 331
Largeur (mm) W: 182
Hauteur (mm) H: 181
Poids (kg) brut/netto: 2.262 / 1.74

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 345 x 190 x 200

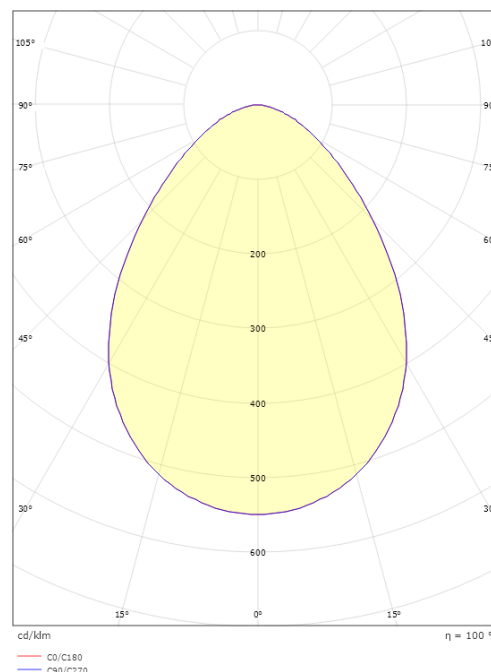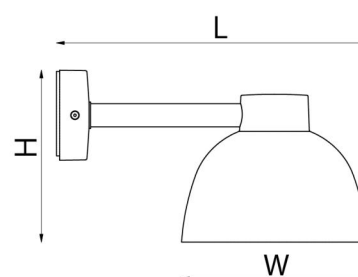

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 6 0 7