

# Herning Bollard & Pole



**Herning Mini Ø60 Gris Tête de mât 580/620/1220/1300lm 3000/4000K Ra>80**

## Coupure de phase

Codes-articles: 623980  
EAN: 7021986239805



### Électrique

Wattage: 8W/17W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 30, B16: 47, C10: 50, C16: 80

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Flux lumineux: 580/620/1220/1300lm  
Efficacité lumineuse: 73/36/72/76lm/W  
Température des couleurs: 3000/4000K  
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B20>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Verre  
UGR: UGR<22/25  
Groupe de risque photobiologique: RG 1

### Convertisseurs

Type: Coupure de phase

### Protection

Classe Isolation: Classe II  
IK Class: IK06  
IP Class: IP65

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E  
ULOR ( Oui

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium

### Montage/Connexion



Montage: Pôle, mur, borne ou piquet de terre, Extérieurs  
Module: Ø60  
Câble: Cable 2x1mm<sup>2</sup> 3m

### Dimensions

Longueur (mm) L: 342  
Largeur (mm) W: 182  
Hauteur (mm) H: 144  
Poids (kg) brutto/netto: 2.55 / 2.02

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 342 x 190 x 200

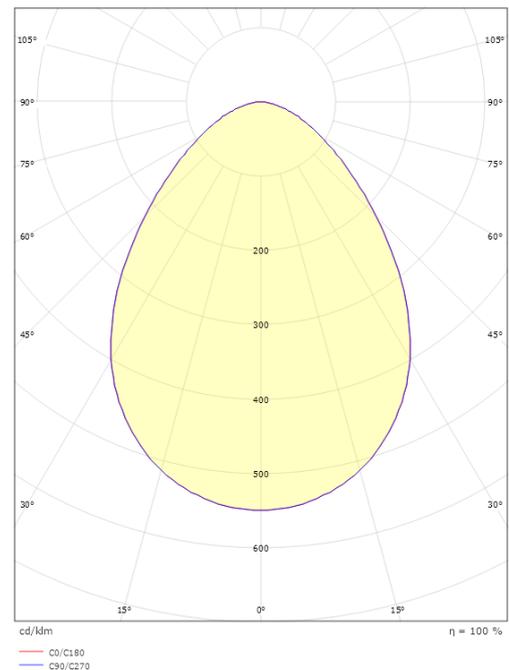

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 8 0 5