

Tardo 2000 Graphite 870lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles:

633896

EAN:

7021986338966

**Électrique**

Wattage du système:

14W

Tension:

220-240V

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse:

LED

Flux lumineux:

870lm

Efficacité lumineuse:

62 lm/W

Température des couleurs:

3000K

Rendu des couleurs (Ra):

Ra>80

Facteur MacAdams:

SDCM: 3

Durée de vie:

L70/B50>100,000

Distribution de la lumière:

Direct/Indirect

Optique:

Opale

Faisceau:

120°

Groupe de risque photobiologique:

RG 0

Convertisseurs

Type:

Coupure de phase

Protection

Classe Isolation:

Classe I

IK Class:

IK10

IP Class:

IP65

Classe de protection incendie:

850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:

C

Breeam:

Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

BVB:

Oui

Sunda Hus:

C+

Matériaux et finition

Embase:

Aluminium

Couleur:

Graphite

Matériau de la verrine:

Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage:

Surface, Intérieur / Extérieurs

Module:

2000

Connexion:

Bornier sans vis

Dimensions

Diameter (mm) D:

325

Profondeur (D):

105



Poids (kg) brutto/netto:

3.1 / 2.52

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):

335 x 335 x 115

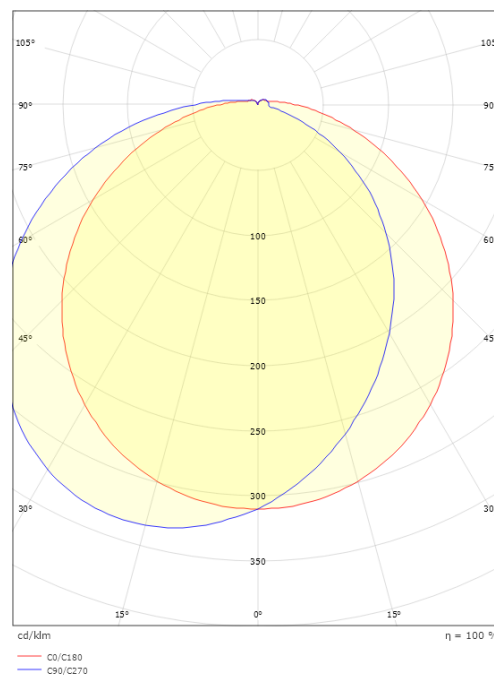

7 0 2 1 9 8 6 3 3 8 9 6 6