

## Primo 1100 Blanc 760lm 4000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles:

641572

EAN:

7021986415728



### Électrique

Wattage du système:

10W

Tension:

220-240V

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

### Source lumineuse

Type de source lumineuse:

LED

Flux lumineux:

760lm

Efficacité lumineuse:

76 lm/W

Température des couleurs:

4000K

Rendu des couleurs (Ra):

Ra>80

Facteur MacAdams:

SDCM: 3

Durée de vie:

L70/B10>50,000

Distribution de la lumière:

Directe

Optique:

Opale

Faisceau:

120°

### Convertisseurs

Type:

Coupure de phase

### Protection

Classe Isolation:

Classe II

IK Class:

IK10

IP Class:

IP65

Classe de protection incendie:

850°C - 30s

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:

C

Breem:

Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

BVB:

Oui

Sunda Hus:

C+

### Matériaux et finition

Embase:

Aluminium

Couleur:

Blanc (RAL 9003)

Matériau de la verrine:

Polycarbonate stabilisé aux UV

### Montage/Connexion

Montage:

Surface, Intérieur / Extérieurs

Module:

1100

Connexion:

Bornier sans vis

### Dimensions

Diameter (mm) D:

270

Profondeur (D):

110



Poids (kg) brutto/netto:

1.74 / 1.31

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):

270 x 270 x 130

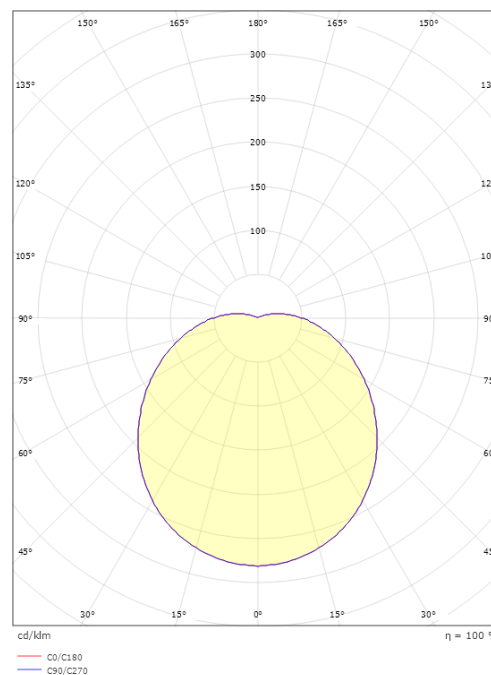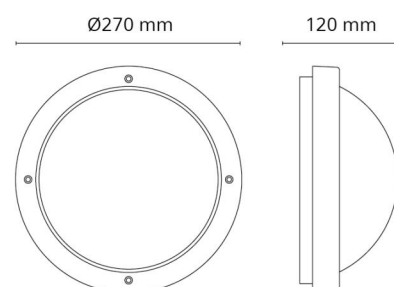

7 0 2 1 9 8 6 4 1 5 7 2 8