

Langfoss Mini



Langfoss Mini Graphite 4850lm 3000K Ra>70 Non dimmable

Codes-articles: 641938
EAN: 7021986419382
Remplace: 641912



Électrique

Wattage du système: 35W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 8, B16: 12, C10: 12, C16: 20

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Source lumineuse incluse: Oui
Flux lumineux: 4850lm
Efficacité lumineuse: 139 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>70
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B50>100,000
Durée de vie: L94>50,000
Température ambiante min.: -40°C
Distribution de la lumière: Asymétrique
Optique: Lentille

Convertisseurs

Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK07
IP Class: IP66
Protection contre les surtensions: Intégrée (min. 4 kV)

Énergie et approbations

ULOR (Oui, angle d'inclinaison jusqu'à 22°

Matériaux et finition

Embase: Aluminium coulé sous pression
Couleur: Graphite
Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion



Montage: Intérieur / Extérieurs
Câble: Cable 3x1mm² 2m, H07RN-F
Surface au vent: 0,0756m² - Max 10,2 kg

Dimensions

Longueur (mm) L: 362
Largeur (mm) W: 265
Hauteur (mm) H: 85
Poids (kg) brutto/netto: 6.55 / 5.7

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 395 x 280 x 100

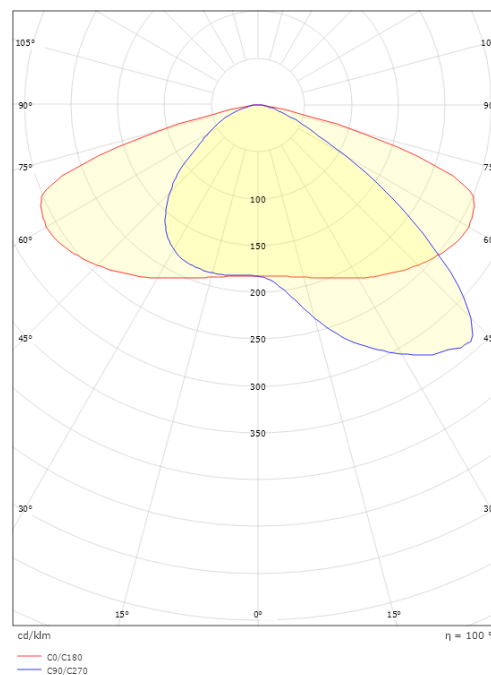

7 0 2 1 9 8 6 4 1 9 3 8 2