

Tanto 1100 Noir 330lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 644540
 EAN: 7021986445404
 Remplace: 614540



Électrique

Wattage du système: 10W
 Tension: 220-240V
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Flux lumineux: 330lm
 Efficacité lumineuse: 33 lm/W
 Température des couleurs: 3000K
 Rendu des couleurs (Ra): Ra>80
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L70/B10>50,000
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: Opale
 Faisceau: 120°

Convertisseurs

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II
 IK Class: IK10
 IP Class: IP65
 Classe de protection incendie: 850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
 BVB: Oui
 Sunda Hus: C+

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
 Couleur: Noir (RAL 9004)
 Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs
 Module: 1100
 Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 130
 Diameter (mm) D: 270
 Profondeur (D): 130
 Poids (kg) brut/netto: 2.05 / 1.78

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 270 x 270 x 130

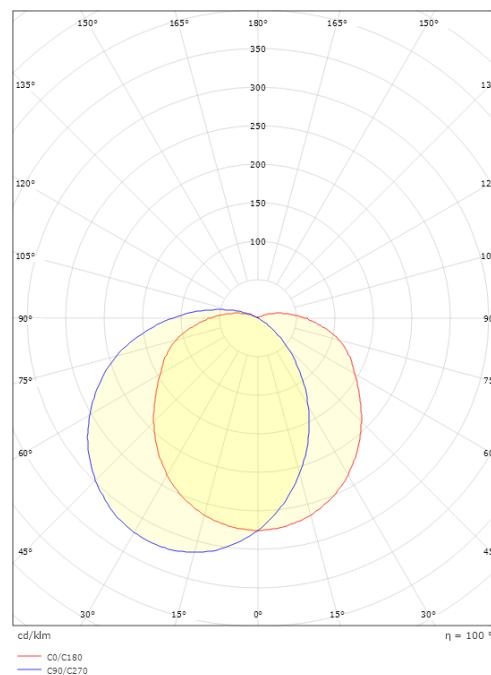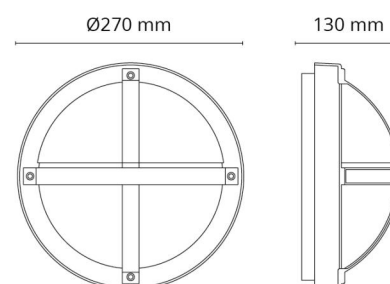

7 0 2 1 9 8 6 4 4 5 4 0 4