

DiLED Frame Prism



DiLED Frame Prism 625x625 Blanc 4480lm 4000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles: 8246077831
EAN: 5703821163286



• = Cet article est produit sur commande, avec un délai de livraison prévu de 3-4 semaines.



Électrique

Wattage du système: 36W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 50

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 4480lm
Efficacité lumineuse: 124 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L85/B10100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Lentille C, conique à prismes
UGR: UGR<19

Convertisseurs

Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation: Classe II
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier
Couleur: Blanc (Blanc pur, brillance 25%)
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion


Montage: Encastré, Intérieur
Module: 625x625 Structure portante en T 15/24 mm
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 620
Largeur (mm) W: 620
Hauteur (mm) H: 90
Poids (kg) brutto/netto: 5 / 4.8

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 635 x 635 x 113

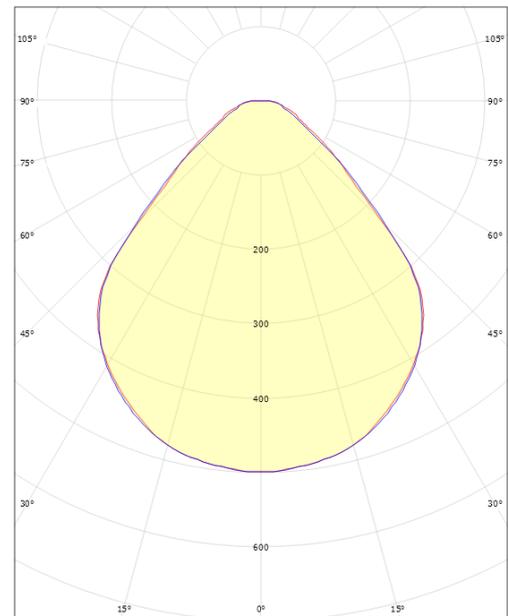

cd/klm
— C0/C180
— C90/C270



5 7 0 3 8 2 1 1 6 3 2 8 6