

Facet Blanc 5030lm 3000K Ra>80 Dim (bas) 1x interrupteurs à tirette capteur (haut/bas)

Codes-articles: 8246090355
EAN: 5703821169431



Électrique

Wattage du système: 35W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51
PE Courant de fuite (mA): 0.85

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 5030lm
Efficacité lumineuse: 144 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B10>100,000
Durée de vie: L94>50,000
Distribution de la lumière: Directe/Indirecte 50/50%
Optique: Lentille C, conique à prismes
UGR: UGR<19
Groupe de risque photobiologique: RG 1

Convertisseurs

Type: Dim (bas) 1x interrupteurs à tirette capteur (haut/bas)

Protection

Classe Isolation: Classe I
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier
Couleur: Blanc (RAL 9010, brillance 25%)
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion


Montage: Suspendu, Intérieur
Kit suspension: Kit de câble avec boucle M4 2x2 m
Câble: Câble 3x0,75mm² 2,5m w/ Schuko white

Dimensions

Longueur (mm) L: 1514
Largeur (mm) W: 64
Hauteur (mm) H: 80
Poids (kg) brutto/netto: 6.5 / 6.3

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1514 x 66 x 90

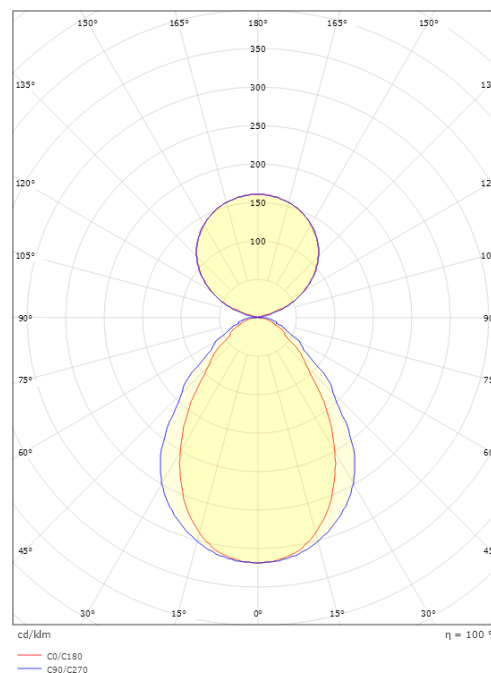

5 7 0 3 8 2 1 1 6 9 4 3 1