

## EcoLine Office 1500 4510lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 8246090546  
EAN: 5703821176217



### Électrique

Wattage du système: 35W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 13, B16: 24, C10: 21, C16: 38  
PE Courant de fuite (mA): 0.30

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Flux lumineux: 4510lm  
Efficacité lumineuse: 129 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B10>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Grille double parabole, mat satiné  
UGR: UGR<19

### Convertisseurs

Type: DALI-2 / Push Dim

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier  
Matériau de la verrine: Aluminium

### Montage/Connexion



Montage: Suspendu ou surface, Intérieur  
Module: 1500  
Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Longueur (mm) L: 1500  
Largeur (mm) W: 142  
Hauteur (mm) H: 63  
Poids (kg) brutto/netto: 7.7 / 7.5

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1515 x 146 x 68

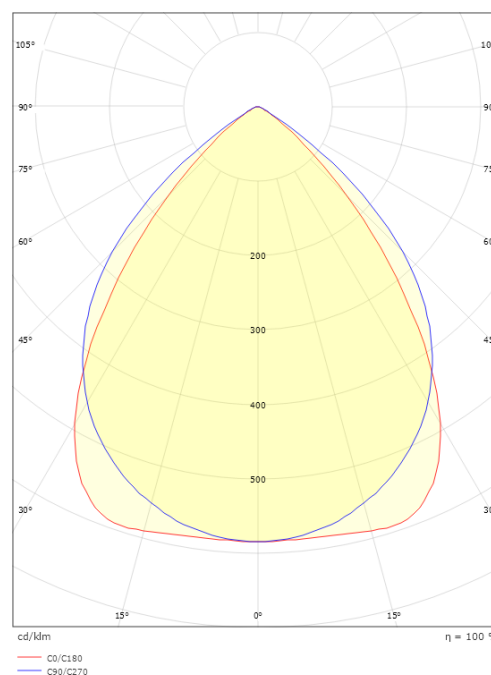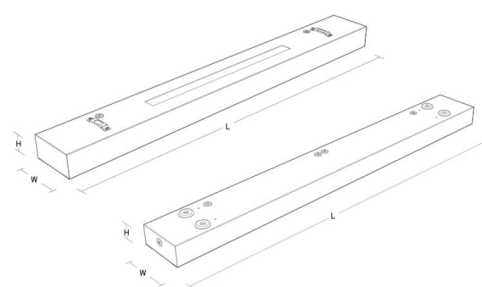

5 7 0 3 8 2 1 1 7 6 2 1 7