

EcoLine Office 1500 Blanc 4710lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 8246090562
EAN: 5703821172493



Électrique

Wattage du système: 35W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 13, B16: 24, C10: 21, C16: 38
PE Courant de fuite (mA): 0.30

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 4710lm
Efficacité lumineuse: 135 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B10>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Grille double parabole, mat satiné
UGR: UGR<19

Convertisseurs

Type: DALI-2 / Push Dim

Protection

Classe Isolation: Classe I
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier
Couleur: Blanc (Blanc pur, brillance 25%)
Matériau de la verrine: Aluminium

Montage/Connexion



Montage: Suspendu ou surface, Intérieur
Module: 1500
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 1500
Largeur (mm) W: 142
Hauteur (mm) H: 63
Poids (kg) brutto/netto: 5.4 / 5.1

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1515 x 146 x 68

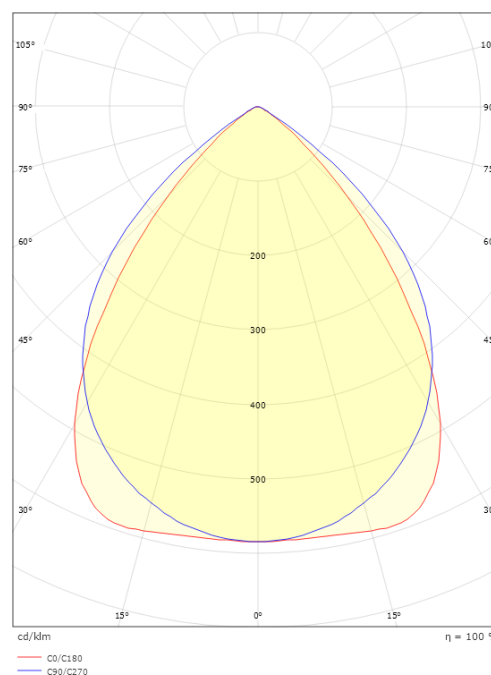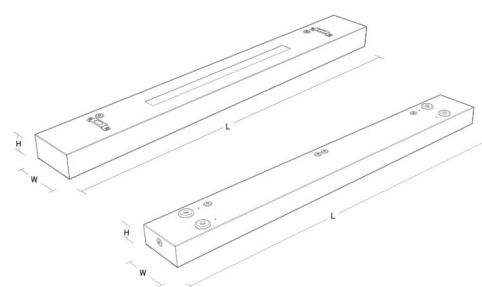

5 7 0 3 8 2 1 1 7 2 4 9 3