

CircLED Multi



CircLED Multi Lentille 3, Classe II Haut 5470lm 3000K Ra>70 Non dimmable

Codes-articles: 8246094144
EAN: 5703821176927

• = Cet article est produit sur commande, avec un délai de livraison prévu de 3-4 semaines.



Électrique

Wattage du système: 42W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 7, B16: 12, C10: 11, C16: 19

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 5470lm
Efficacité lumineuse: 130 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>70
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B10>100,000
Distribution de la lumière: Lentilles multiples
Optique: Lentille III

Convertisseurs

Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation: Classe II
IK Class: IK09
IP Class: IP66
Protection contre les surtensions: Intégrée (min. 4 kV)

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium coulé sous pression
Couleur: Gris (structure 2150 sablé)
Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion

Montage: haut de poteau - (Ø60mm), Extérieurs
Câble: Cable 2x1mm² 10m
Surface au vent: 0,0415m² - Max 6,2 kg

Dimensions



Longueur (mm) L: 460
Largeur (mm) W: 390
Hauteur (mm) H: 185
Poids (kg) brutto/netto: 7.1 / 6.9

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 525 x 395 x 210

Texte explicatif

Classe II

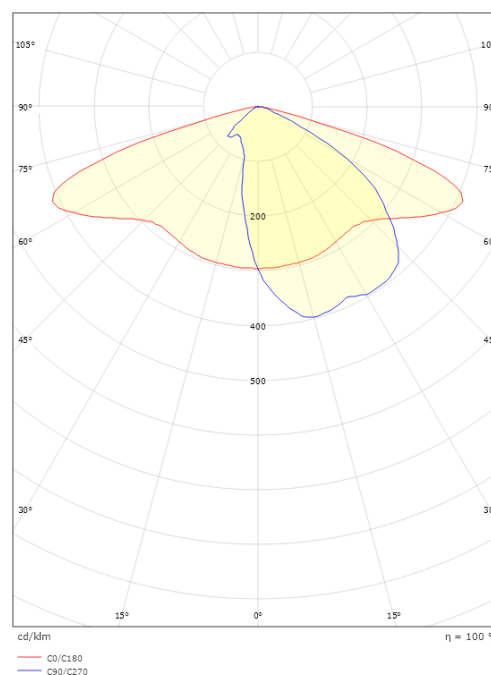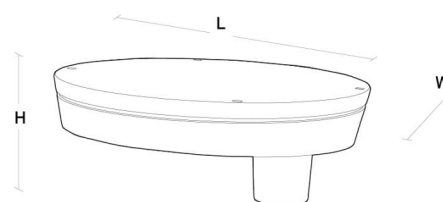

5 7 0 3 8 2 1 1 7 6 9 2 7