

## Facet Noir 5030lm 3000K Ra>80 Dim 1x interrupteurs à tirette

Codes-articles: 8246094254  
EAN: 5703821177108



### Électrique

Wattage du système: 35W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 13, B16: 24, C10: 21, C16: 38  
PE Courant de fuite (mA): 0.30

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Flux lumineux: 5030lm  
Efficacité lumineuse: 144 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B10>100,000  
Durée de vie: L94>50,000  
Distribution de la lumière: Directe/Indirecte 50/50%  
Optique: Lentille C, conique à prismes  
UGR: UGR<19  
Groupe de risque photobiologique: RG 1

### Convertisseurs

Type: Dim 1x interrupteurs à tirette

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier  
Couleur: Noir  
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion



Montage: Suspendu, Intérieur  
Kit suspension: Kit de câble avec boucle M4 2x2 m  
Câble: Câble 3x0,75mm² 2,5m w/ Schuko white

### Dimensions

Longueur (mm) L: 1444  
Largeur (mm) W: 64  
Hauteur (mm) H: 80  
Poids (kg) brutto/netto: 5.125 / 4.925

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1444 x 64 x 80

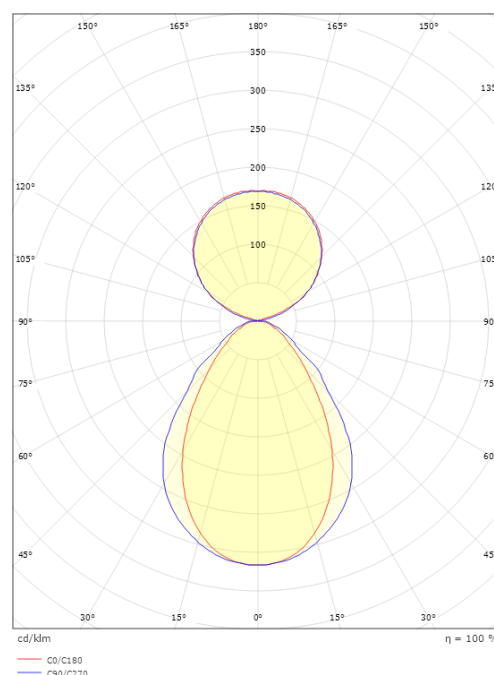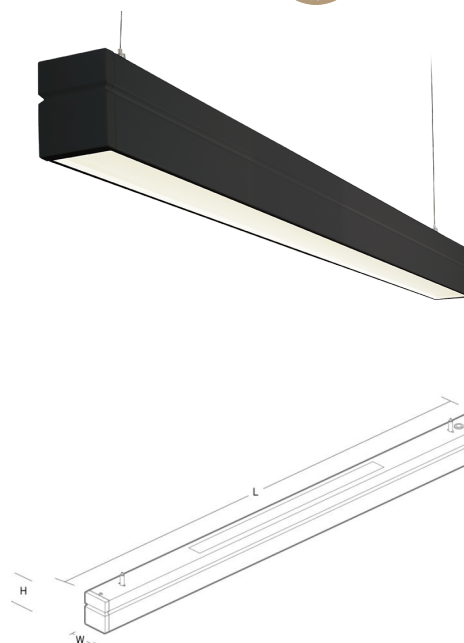

5 7 0 3 8 2 1 1 7 7 1 0 8