

Uniled IsoSafe DimToWarm



Boîtier d'éclairage de secours Driver DALI / EM Self test, DALI Secours 3H

Codes-articles: 8246094429
EAN: 5703821177344



Électrique

Wattage du système: 3W
Tension: 220-240V

Convertisseurs

Type: DALI Secours 3H

Protection

IP Class: IP20

Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate (PC)

Montage/Connexion


Montage: Intérieur

Dimensions

Longueur (mm) L: 270
Largeur (mm) W: 75
Hauteur (mm) H: 35
Poids (kg) brutto/netto: 0.6 / 0.5

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 300 x 105 x 40

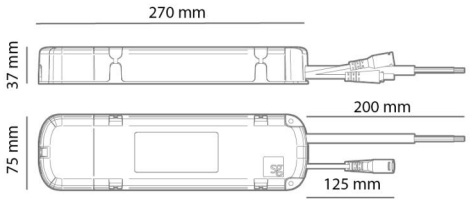

INDEPENDENT EMERGENCY LIGHT BOX 3 HOURS				
	Normal		Emergency	
	W	lumen	Lumen	Lumen % of normal
Rax 150/200	27	2800	330	12%
Rax 150/200	19	2120	350	17%
Rax 150/200	14	1480	350	24%
Mollor 1 corner	9	890	350	24%
Mollor 4 corner	36	3950	360	41%
Mollor 1 Line	14	1520	350	9%
Mollor 2 Line	32	3440	360	24%
Sense Eco	27	2600	310	12%
Sense 3000 lm	22	2700	380	14%
Sense 4000 lm	33	4000	380	10%
Sense 5000 lm	46	4600	330	7%
Sense Ø190	6	630	350	56%
Sense Ø255	13	1370	320	24%
Sense Ø320	17	1870	340	19%
Sense Ø495	33	3620	340	10%
Sense 300x300	27	2250	320	14%
Junistar Lux	8	540	250	46%
Junistar Soft/Slim	11	800	260	33%
Uniled	9	680	270	40%



5 7 0 3 8 2 1 1 7 7 3 4 4