

# Lineal Suspended



## Lineal suspended 1120 Noir 3470lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 8246094636  
EAN: 5703821177979



### Électrique

Wattage du système: 29W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 33  
PE Courant de fuite (mA): 0.29

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Flux lumineux: 3470lm  
Efficacité lumineuse: 120 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B10>100,000  
Durée de vie: L93/>50,000  
Distribution de la lumière: Directe/Indirecte 50/50%  
UGR: UGR<22  
Groupe de risque photobiologique: RG 1

### Convertisseurs

Type: DALI-2 / Push Dim

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IK Class: IK08  
IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
BVB: Oui

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Noir

### Montage/Connexion


Montage: Suspendu, Intérieur  
Module: 1120  
Kit suspension: Kit de câble avec support de plafond 1x2m  
Connexion: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 avec câblage traversant

### Dimensions


Longueur (mm) L: 1121  
Largeur (mm) W: 42  
Hauteur (mm) H: 70  
Poids (kg) brutto/netto: 2.8 / 2.6

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1275 x 50 x 80

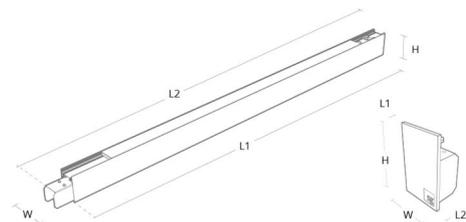

Module	W	H	L1	L2
840mm	42	70	841	891
1120mm	42	70	1121	1171
1400mm	42	70	1401	1451
End cap	42	70	3	28

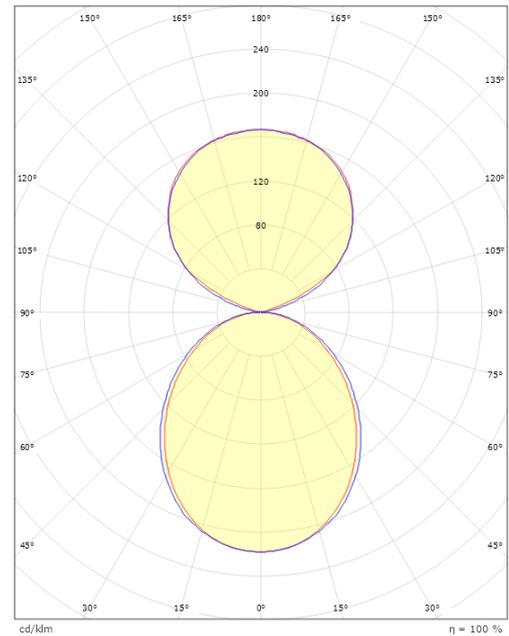

cd/kdm  $\eta = 100\%$   
— C0/C180  
— C90/C270



5 7 0 3 8 2 1 1 7 7 9 7 9