Lineal Recessed

Lineal recessed 840 Blanc 1450lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 8246095651
EAN: 5703821180160

IP20 IK08 EL

Électrique

Wattage du système:	13W
Tension:	220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 38
PE Courant de fuite (mA):	0.29

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Flux lumineux:	1450lm
Efficacité lumineuse:	112 lm/W
Température des couleurs:	4000K
Rendu des couleurs (Ra):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L80/B10>100,000
Durée de vie:	L93/>50,000
Distribution de la lumiére:	Directe
UGR:	UGR<28
Groupe de risque photobiologique:	RG 0

Convertisseurs

Type:	DALI-2 / Push Dim

Protection

Classe Isolation:	Classe I
IK Class:	IK08
IP Class:	IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	C
Breeam:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

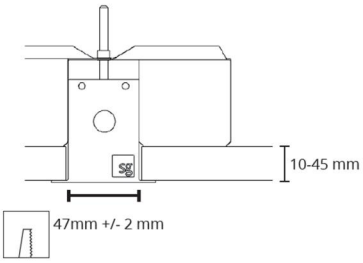

Matériaux et finition

Embase:	Aluminium
Couleur:	Blanc (RAL 9003)

Montage/Connexion

Montage:	Encastré, Intérieur
Module:	840
Connexion:	5 pol Winsta mini og 5x1,5 avec câblage traversant

Dimensions

Longueur (mm) L:	841
Largeur (mm) W:	62
Hauteur (mm) H:	62
Poids (kg) brutto/netto:	1.9 / 1.7

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	945 x 71 x 64

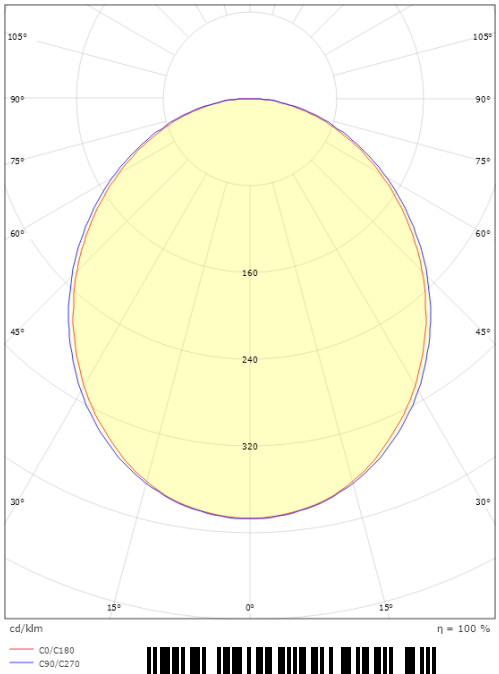

5703821180160