

# Lineal Surface



## Lineal surface 1400 Noir 2270lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 8246095842  
EAN: 5703821180368



### Électrique

Wattage du système: 21W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41  
PE Courant de fuite (mA): 0.29

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Flux lumineux: 2270lm  
Efficacité lumineuse: 108 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B10>100,000  
Durée de vie: L93/>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
UGR: UGR<26  
Groupe de risque photobiologique: RG 0

### Convertisseurs

Type: DALI-2 / Push Dim

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IK Class: IK08  
IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
BVB: Oui

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Noir

### Montage/Connexion




Montage: Surface, Intérieur  
Module: 1400  
Connexion: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 avec câblage traversant

### Dimensions

Longueur (mm) L: 1401  
Largeur (mm) W: 42  
Hauteur (mm) H: 70  
Poids (kg) brutto/netto: 3.5 / 3.3

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1560 x 50 x 80

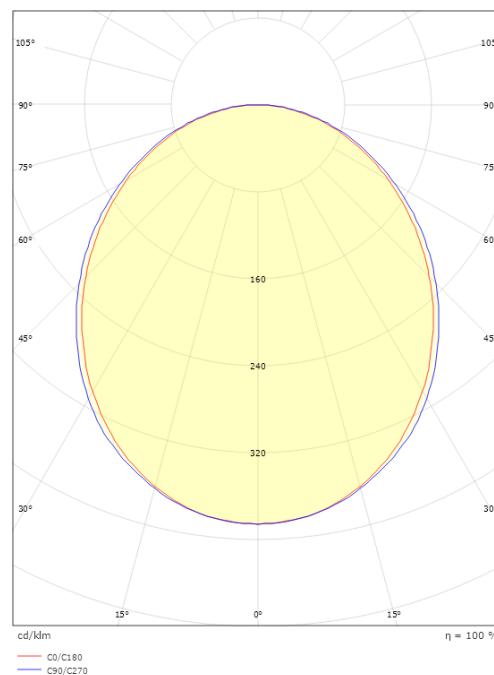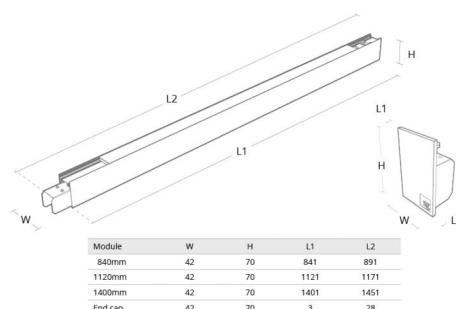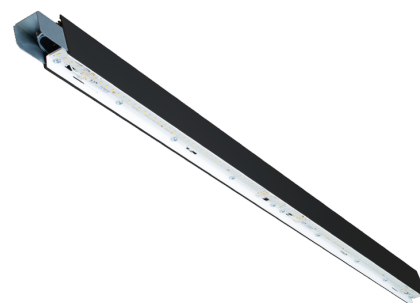

5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 3 6 8