

# Junistar Lux IsoSafe



## Junistar Lux IsoSafe Noir 590lm 3000K Ra 98 Coupure de phase

Codes-articles: 902525  
EAN: 7021989025252  
Remplace: 901303



### Électrique

Wattage: 7W  
Wattage du système: 8W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Flux lumineux: 590lm  
Efficacité lumineuse: 74 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (Ra): Ra 98  
Facteur MacAdams: SDCM: 1  
Durée de vie: L90/B10>100,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Reflector  
Faisceau: 42°  
UGR: UGR<22

### Convertisseurs

Type: Coupure de phase

### Protection

Classe Isolation: Classe II SELV  
IP Class: IP44/IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Noir (RAL 9004)  
Matériau de la verrine: Verre trempé

### Montage/Connexion




Montage: Encastré, Intérieur / Extérieurs  
Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Hauteur (mm) H: 56  
Diameter (mm) D: 94  
Cut-out (mm): 83  
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 54  
Poids (kg) brutto/netto: 0.415 / 0.349

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 130 x 115 x 75

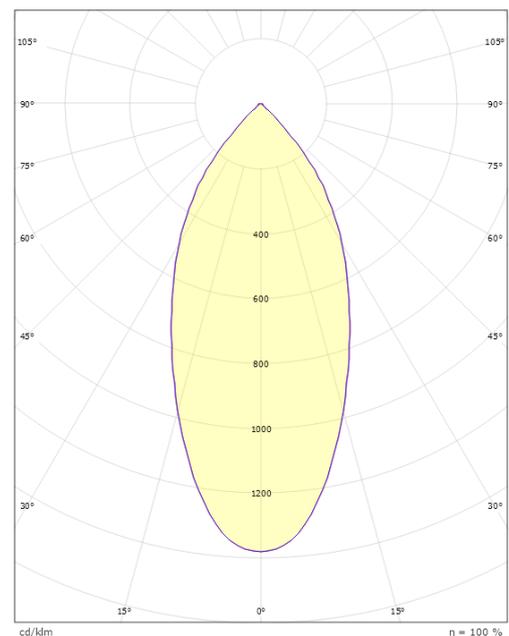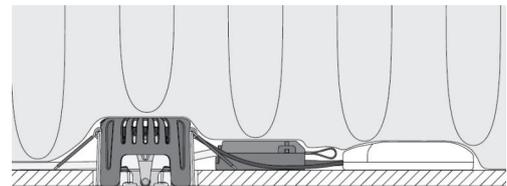

cd/klm  
— C0/C180  
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 2 5 2 5 2