

Junistar Lux IsoSafe



Junistar Lux IsoSafe Graphite 580lm 2700K Ra 98 DALI-2

Codes-articles:

902621

EAN:

7021989026211



Électrique

Wattage du système:

7W

Tension:

220-240V

Source lumineuse

Type de source lumineuse:

LED

Flux lumineux:

580lm

Efficacité lumineuse:

83 lm/W

Température des couleurs:

2700K

Rendu des couleurs (Ra):

Ra 98

Facteur MacAdams:

SDCM: 1

Durée de vie:

L90/B10>100,000

Distribution de la lumière:

Directe

Optique:

Reflector

Faisceau:

42°

Convertisseurs

Type:

DALI-2

Protection

Classe Isolation:

Classe II SELV

IP Class:

IP44/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:

F

Breem:

Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:

Aluminium

Couleur:

Graphite

Matériau de la verrine:

Verre trempé

Montage/Connexion

Montage:

Encastré, Intérieur / Extérieurs

Connexion:

Linect 5 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H:

56

Diameter (mm) D:

94

Cut-out (mm):

83




Poids (kg) brutto/netto:

0.425 / 0.36

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):

115 x 115 x 95

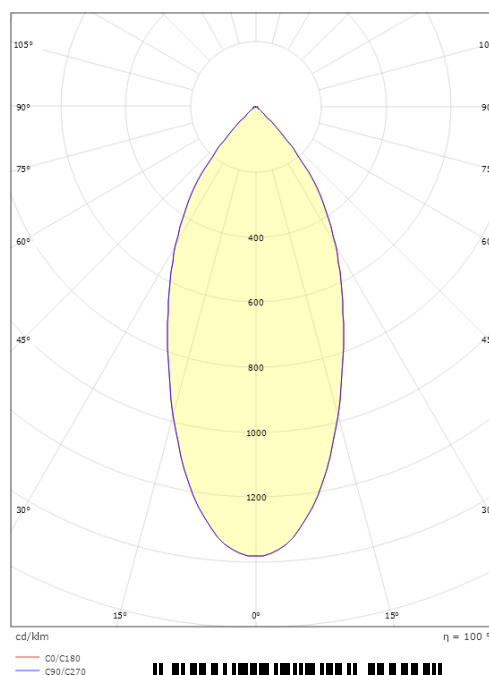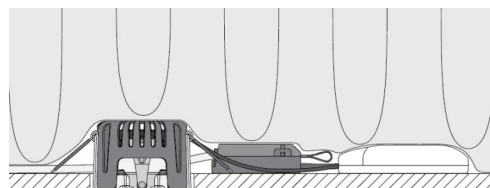

7 0 2 1 9 8 9 0 2 6 2 1 1