

Junistar Eco IsoSafe



Junistar ECO Isosafe Blanc 580lm 2700K Ra>90 Coupure de phase

Codes-articles: 905213
EAN: 7021989052135



Électrique

Wattage: 6W
Wattage du système: 7W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 580lm
Efficacité lumineuse: 83 lm/W
Température des couleurs: 2700K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>90
Facteur MacAdams: SDCM: 2
Durée de vie: L90/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Reflector
Faisceau: 42°
UGR: UGR<22

Convertisseurs

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IP Class: IP44

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui
Test de résistance au feu de 60 minutes réussi: Oui
Conformité à la norme EN ISO 9001:2015: Oui
Conformité à la norme EN ISO 14001:2015: Oui
Conformité à la norme EN ISO 45001:2018: C-

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc mat (RAL 9003)
Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 40
Diameter (mm) D: 90
Cut-out (mm): 83
Poids (kg) brutto/netto: 2.85 / 0.361

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 390 x 240 x 105
Nombre par paquet: 8

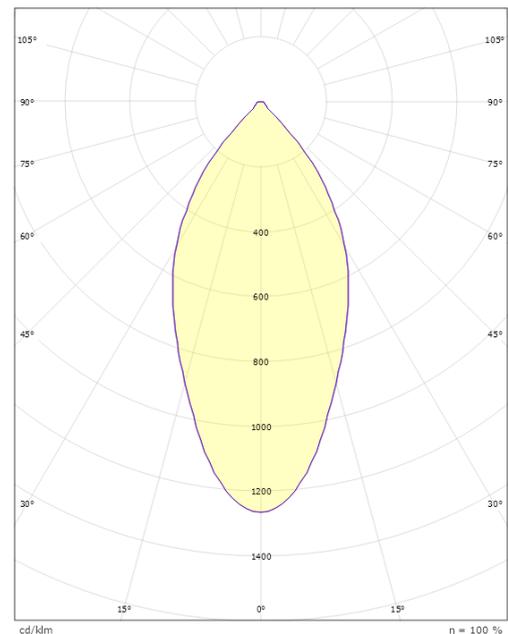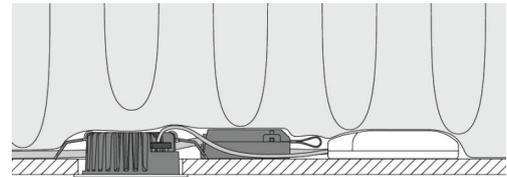

cd/kdm
— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 5 2 1 3 5