

# Junistar IsoSafe TW



## Junistar IsoSafe TW Blanc 500lm (@ 4000K) 2000-4000K Ra>90 TW LEDDim

Codes-articles: 912243  
EAN: 7021989122432



### Électrique

Wattage du système: 8.5W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Flux lumineux: 500lm (@ 4000K)  
Efficacité lumineuse: 59 lm/W  
Température des couleurs: 2000-4000K  
Rendu des couleurs (Ra): Ra>90  
Facteur MacAdams: SDCM: 2  
Durée de vie: L90/B10>100,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Reflector  
Faisceau: 42°

### Convertisseurs

Type: TW LEDDim

### Protection

Classe Isolation: Classe II SELV  
IP Class: IP44/IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Blanc (RAL 9003)  
Matériau de la verrine: Verre trempé

### Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur  
Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Diameter (mm) D: 94  
Cut-out (mm): 83  
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 48  
Poids (kg) brut/netto: 0.43 / 0.384

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 115 x 115 x 95

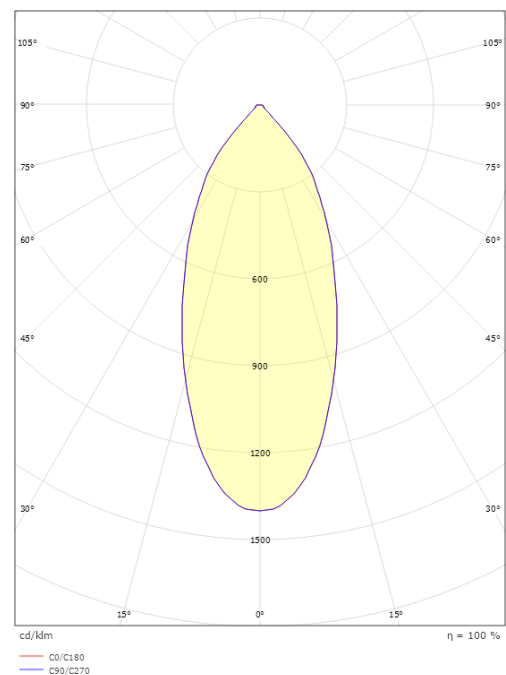

7 0 2 1 9 8 9 1 2 2 4 3 2