

Jupiter Pro



Jupiter Pro 2200 Blanc 60° 2090lm 3000K Ra>90 Coupure de phase

Codes-articles:

960300

EAN:

7021989603009



Électrique

Wattage du système:

22W

Tension:

220-240V

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse:

LED

Flux lumineux:

2090lm

Efficacité lumineuse:

95 lm/W

Température des couleurs:

3000K

Rendu des couleurs (Ra):

Ra>90

Facteur MacAdams:

SDCM: 2

Durée de vie:

L90/B10>100,000

Distribution de la lumière:

Directe

Optique:

Reflector

Faisceau:

60°

UGR:

UGR<25

Convertisseurs

Type:

Coupure de phase

Protection

Classe Isolation:

Classe II SELV

IP Class:

IP65/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:

E

Breem:

Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

BVB:

Oui

Matériaux et finition

Embase:

Aluminium

Couleur:

Blanc mat (RAL 9003)

Matériau de la verrine:

Verre trempé

Montage/Connexion

Montage:

Encastré, Intérieur / Extérieurs

Module:

2200

Connexion:

Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H:

112

Diameter (mm) D:

114

Cut-out (mm):

83

Profondeur de la cavité de plafond (mm):

110

Distance d'une surface inflammable (mm):

100mm



Poids (kg) brut/netto:

1.08 / 0.9

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):

830 x 120 x 130

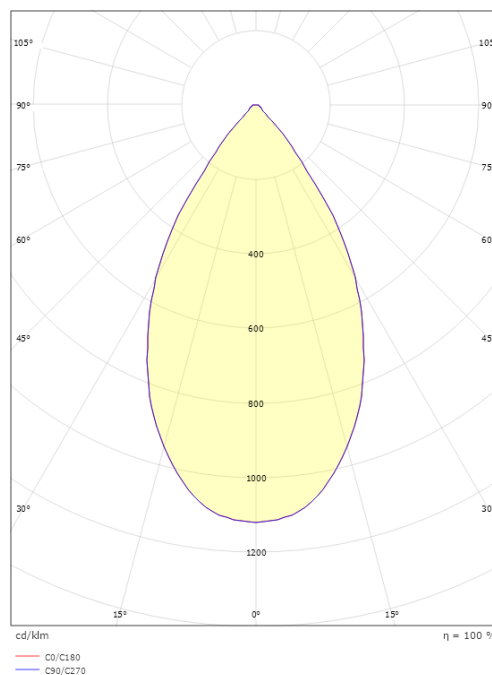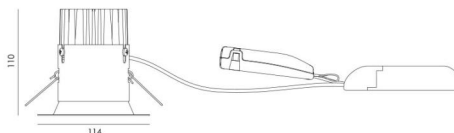

7 0 2 1 9 8 9 6 0 3 0 0 9