

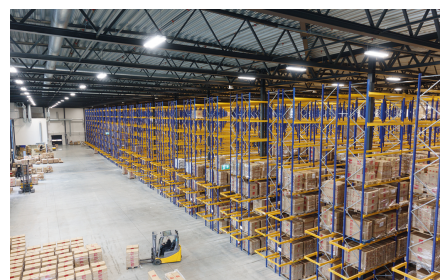


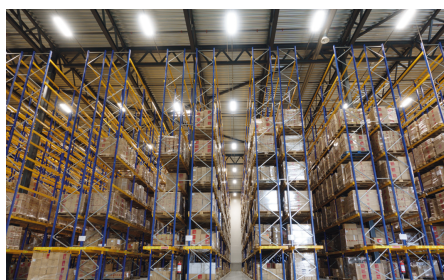

Arena is an energy efficient surface mounted IP23 luminaire for use in industry and storage. It is easy to install with hinged gear tray, and can be mounted either direct on ceiling (screws) or by using the mounting hooks for horizontal wiring. Arena is available in two lengths and with three different light distributions. 5/7-pole terminal block with 5/7x2,5mm² through wiring. Cable entry in end caps trough grommet.

Galerie de produits et d'environnements

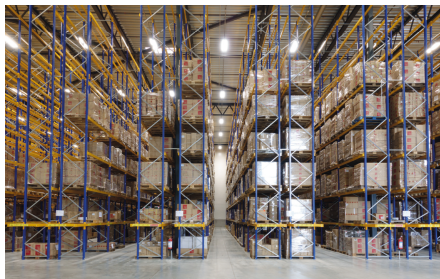

Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
 8246092489 Arena 1200 Blanc Medium 11720lm 4000K Ra>80 DALI-2 71W LED 165 lm/W SDCM:3 L90/B10>70,000, L80/B20>100,000 Beam: Medium, Directe, Lentille moyenne	Classe I IP23 IK08	DALI-2	Suspendu ou surface, Indoor Bornier sans vis à 7 pôles avec câblage traversant 5 x 2,5 mm² (+ DALI)	L1194 x W138 x H63
 8246093530 Arena 1200 Blanc Medium 9000lm 4000K Ra>80 DALI-2 57W LED 158 lm/W SDCM:3 L90/B10>70,000, L80/B20>100,000 Beam: Medium, Directe, Lentille moyenne	Classe I IP23 IK08	DALI-2	Suspendu ou surface, Indoor Bornier sans vis à 7 pôles avec câblage traversant 5 x 2,5 mm² (+ DALI)	L1194 x W138 x H63
 8246093873 Arena 1200 Blanc Medium 23580lm 4000K Ra>80 DALI-2 144W LED 164 lm/W SDCM:3 L90/B10>70,000, L80/B20>100,000 Beam: Medium, Directe, Lentille moyenne	Classe I IP23 IK08	DALI-2	Suspendu ou surface, Indoor Bornier sans vis à 7 pôles avec câblage traversant 5 x 2,5 mm² (+ DALI)	L1256 x W295 x H57
 8246092476 Arena 1200 Blanc Medium 11830lm 4000K Ra>80 Non dimmable 79W LED 150 lm/W SDCM:3 L90/B10>70,000, L80/B20>100,000 Beam: Medium, Directe, Lentille moyenne	Classe I IP23 IK08	Non dimmable	Suspendu ou surface, Indoor Bornier sans vis à 5 pôles avec câblage traversant 5 x 2,5 mm²	L1194 x W138 x H63
 8246092667 Arena 1500 Blanc Medium 9000lm 4000K Ra>80 Non dimmable 57W LED 158 lm/W SDCM:3 L90/B10>70,000, L80/B20>100,000 Beam: Medium, Directe, Lentille moyenne	Classe I IP23 IK08	Non dimmable	Suspendu ou surface, Indoor Bornier sans vis à 5 pôles avec câblage traversant 5 x 2,5 mm²	L1769 x W137 x H57
 8246093527 Arena 1200 Blanc Medium 9000lm 4000K Ra>80 Non dimmable 57W LED 158 lm/W SDCM:3	Classe I IP23 IK08	Non dimmable	Suspendu ou surface, Indoor Bornier sans vis à 5 pôles avec câblage traversant 5 x 2,5 mm²	L1194 x W138 x H63

Article	L90/B10>70,000, L80/B20>100,000	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
	Beam: Medium, Directe, Lentille moyenne 8246093800	Classe I	Non dimmable	Suspendu ou surface, Indoor	L1256 x W295 x H57
	Arena 1200 Blanc Medium 23580lm 4000K Ra>80 Non dimmable 140W LED 168 lm/W SDCM:3 L90/B10>70,000, L80/B20>100,000 Beam: Medium, Directe, Lentille moyenne	IP23 IK08		Bornier sans vis à 5 pôles avec câblage traversant 5 x 2,5 mm²	
	8246094212	Classe I	Non dimmable	Suspendu ou surface, Indoor	L1194 x W138 x H63
	Arena 1200 Blanc Wide 8980lm 4000K Ra>80 Non dimmable 57W LED 158 lm/W SDCM:3 L90/B10>70,000, L80/B20>100,000 Beam: Wide, Directe, Lens Wide	IP23 IK08		Bornier sans vis à 5 pôles avec câblage traversant 5 x 2,5 mm²	
	8246094801	Classe I	Non dimmable	Suspendu ou surface, Indoor	L1842 x W137 x H59
	Arena 1700 Blanc Wide 16830lm 4000K Ra>80 Non dimmable 113W LED 149 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000 Beam: Wide, Directe, Lens Wide	IP23 IK08		Bornier sans vis à 5 pôles avec câblage traversant 5 x 2,5 mm²	
Accessoires					
	8249045174	Classe I		Indoor	
	Shoptline DALI Blanc Adapter kit	IP20		Cable 5x0,75mm² 0,3m	
	8249045187 •	Classe I		Indoor	
	Shoptline Blanc Adapter kit	IP20		Cable 3x0,75mm² 0,3m	
	820259				L90 x W18 x H58
	Limiteur de courant d'appel DIN 16A				
	8249044900				L19 x W25 x H150
	Kit suspension 2x5m				
	8249044913				L100 x W98 x H95
	Kit de montage pour orientation réglable				

• = Cet article est produit sur commande, avec un délai de livraison prévu de 3-4 semaines.