

Junistar Square /x2




Beau downlight encastré pour l'intérieur. Basculement en continu breveté de 30 degrés dans toutes les directions. Module LED efficace intégré et dimable par coupure de phase ou driver DALI. Réalisé en fonte d'aluminium laqué poudre ou acier brossé, protection verre. Faisceau 42 degrés. Encastrément faible hauteur dimension de perçage Ø83. Montage sans outils direct 230V avec bornes de mise en boucle rapide et répartition automatique de la traction. IP44, classe III avec driver.

Junistar Square /x2



Galerie de produits et d'environnements



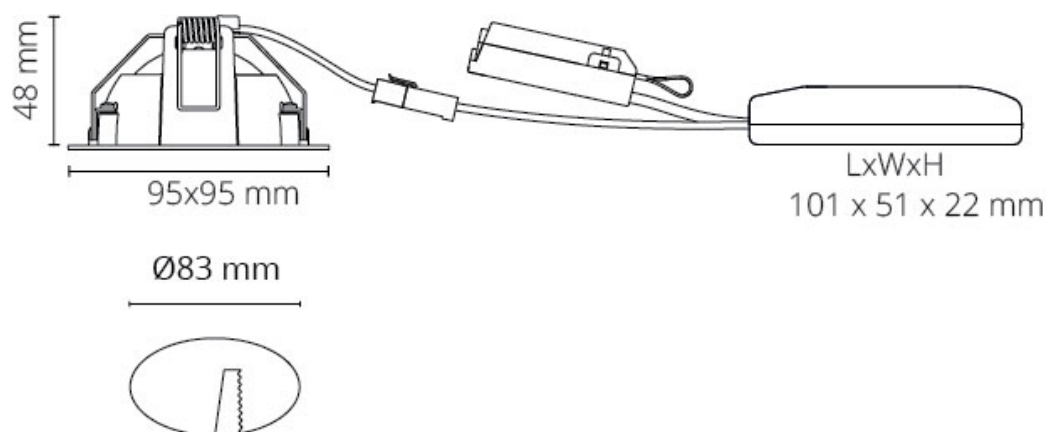

Pour les dimensions des dessins, veuillez consulter les codes de chaque article à la page suivante



Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
---------	------------	----------------	-------------------	------------