





Beau downlight plat pour l'intérieur et l'extérieur. Montage directement dans l'isolant déroulé. Module LED efficace intégré dimmable par coupure de phase ou driver DALI (non Isosafe). Réalisé en fonte d'aluminium, poudre polyester ou acier brossé (uniquement à l'intérieur), Diffuseur verre. Faisceau 42 degrés par réflecteur. Hauteur totale 35 mm, dimension de perçage flexible Ø76-Ø83. Montage sans outils avec connecteur rapide repiquable . IP54, classe II.

Galerie de produits et d'environnements

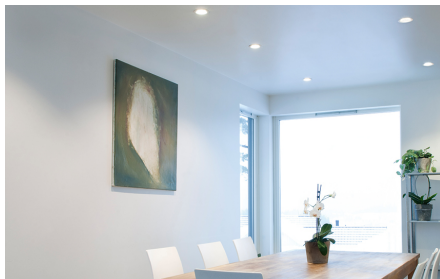

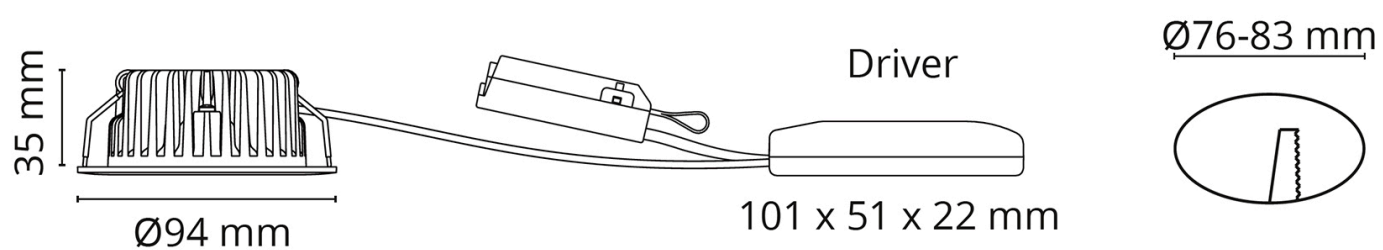

Pour les dimensions des dessins, veuillez consulter les codes de chaque article à la page suivante



Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
---------	------------	----------------	-------------------	------------