




Puissant luminaire "high bay" pour entrepôts et bâtiments industriels, mais convenant à d'autres applications grâce à son design élégant et aux différentes puissances disponibles. Corps en aluminium moulé sous pression et laqué. Montage facile à l'aide d'un support mural ou au plafond avec un crochet. Branchement à raccord rapide IP68. Optique haut rendement pour un faisceau symétrique à 88 (97W) / 86 (197W) degrés. Il a un rendement lumineux très élevé et ses composants peuvent résister à des températures très basses (-40°C) tout en conservant une durée de vie extrêmement longue.

## Galerie de produits et d'environnements



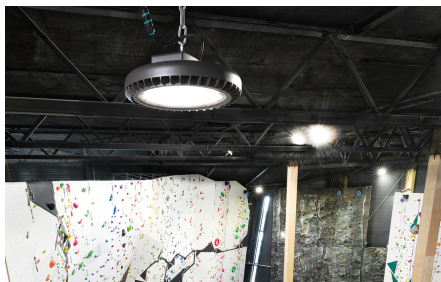



| Article | Protection | Convertisseurs | Montage/Connexion | Dimensions |
|---------|------------|----------------|-------------------|------------|
|---------|------------|----------------|-------------------|------------|