

Bardo IsoSafe Airtight





Apparecchio IP65 per applicazioni interne ed esterne, adatto per l'installazione nei bagni Volume 1. Tenuta all'aria garantita grazie a una membrana posta tra il soffitto e la cornice dell'apparecchio, con possibilità di installazione direttamente nell'isolamento (ISOSAFE / BBC RT 2012). Alimentazione elettronica remota di 1,20 metri (cavo in dotazione). Nessun attrezzo necessario per l'installazione, grazie al connettore a sgancio rapido.

Bardo IsoSafe Airtight



Galerie de produits et d'environnements

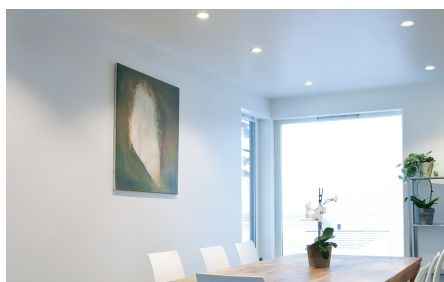

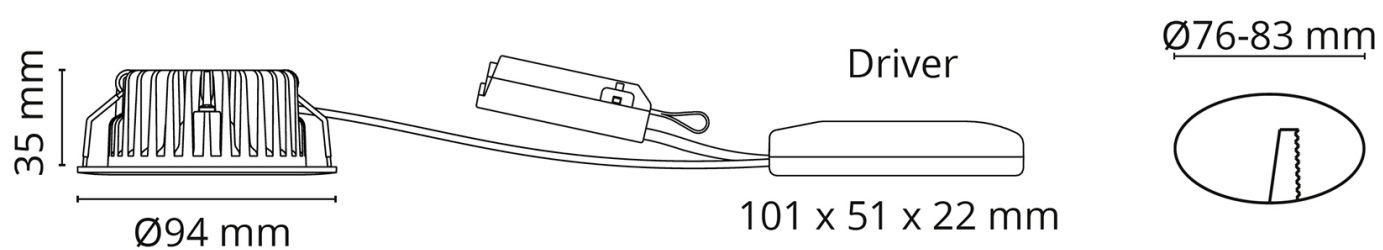

Pour les dimensions des dessins, veuillez consulter les codes de chaque article à la page suivante

Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
 904407 Bardo Noir 500lm 3000K Ra>95 Coupure de phase 8W LED 63 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Directe, Verre transparent	Classe II IP20/IP65	Coupure de phase	Encastré, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	Ø94 x H37
 904405 Bardo Blanc 540lm 3000K Ra>95 Coupure de phase 8W LED 68 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Directe, Verre transparent	Classe II IP20/IP65	Coupure de phase	Encastré, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	Ø94 x H37
 904408 Bardo Noir 530lm 4000K Ra>95 Coupure de phase 8W LED 66 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Directe, Verre transparent	Classe II IP20/IP65	Coupure de phase	Encastré, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	Ø94 x H37
 904406 Bardo Blanc 570lm 4000K Ra>95 Coupure de phase 8W LED 71 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Directe, Verre transparent	Classe II IP20/IP65	Coupure de phase	Encastré, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	Ø94 x H37