

Wave 1200 Colore bianco 5530lm 4000K Ra>80 Sensore

Numero di articolo: 111186
 EAN: 7021981111861

**Elettrico**

Potenza del sistema: 42W
 Tensione: 220-240V
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36
 Corrente di dispersione (mA): 0.31

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Flusso luminoso: 5530lm
 Efficacia: 132 lm/W
 Temperatura di colore: 4000K
 Resa del colore (Ra): Ra>80
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L70/B10>100.000
 Vita: L80/B10>70.000
 Distribuzione della luce: Diretto
 Ottica: Opale
 Angolo del raggio: 110°
 UGR: UGR<25
 Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: Sensore

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
 Classe IK: IK06
 Classe IP: IP44

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
 BVB: Sì
 Sunda Hus: C+

Materiali e finiture

Alloggiamento: Acciaio, alluminio
 Colore: Bianco RAL 9003
 Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
 Modulo: 1200
 Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 1220
 Larghezza (mm) W: 151
 Altezza (mm) H: 54
 Peso (kg) lordo/netto: 3.12 / 2.5

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1245 x 160 x 60

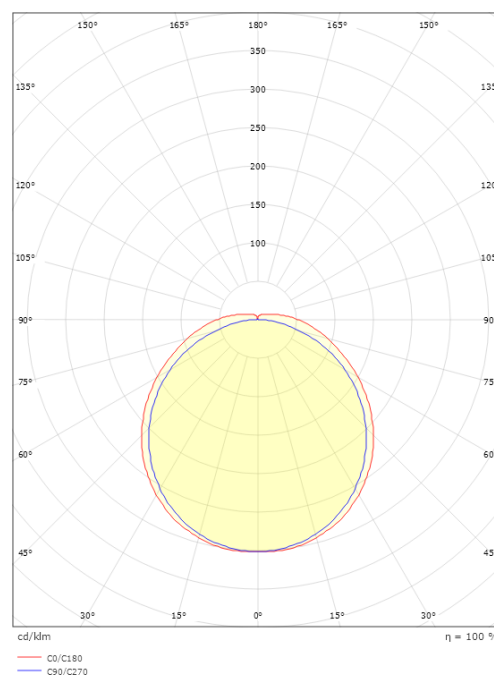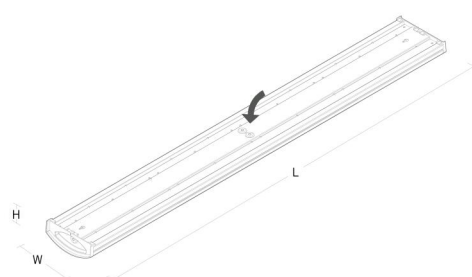

7 0 2 1 9 8 1 1 1 8 6 1