

Prelude



Preludio Colore bianco c/contatto 1020lm 2700K Ra>90 Taglio di fase

Numero di articolo: 111341
EAN: 7021981113414



Elettrico

Potenza del sistema: 14W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 1020lm
Efficacia: 73 lm/W
Temperatura di colore: 2700K
Resa del colore (Ra): Ra>90
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L70/B10>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale
UGR: UGR<25
Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IK: IK05
Classe IP: IP44 (montaggio orizzontale) / IP20 (montaggio verticale)

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
BVB: Sì
Sunda Hus: C+

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Bianco RAL 9003 opaco
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 560
Larghezza (mm) W: 70
Altezza (mm) H: 80
Profondità (D): 80
Peso (kg) lordo/netto: 1.031 / 0.81

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 570 x 90 x 80

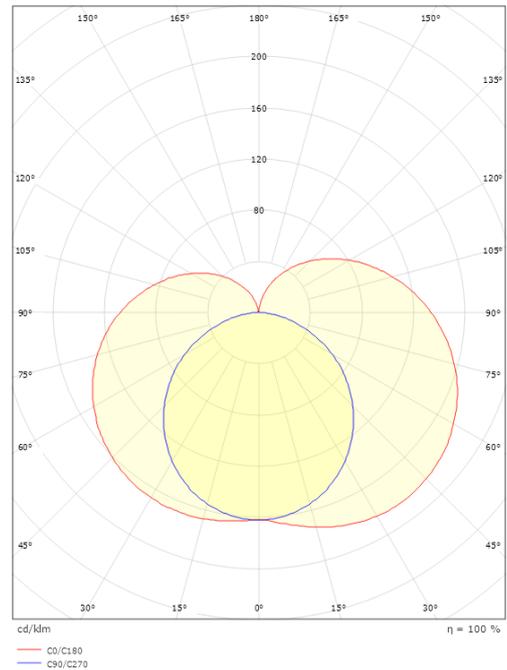

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 4 1 4