

Prelude Square



Piazza Preludio Colore bianco c/contatto 1620lm 3000K Ra>90 Taglio di fase

Numero di articolo: 111373
EAN: 7021981113735



Elettrico

Potenza del sistema: 13W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 1620lm
Efficacia: 125 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>90
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B10>100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Diffusore in acrilico

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IK: IK05
Classe IP: IP44 (montaggio orizzontale) / IP40 (montaggio verticale)
Protezione da sovratensioni: (min. 4 kV) Integrato

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
BVB: Sì

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Bianco RAL 9003
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Larghezza (mm) W: 590
Altezza (mm) H: 59
Profondità (D): 62
Peso (kg) lordo/netto: 1.085 / 0.969

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 596 x 65 x 65

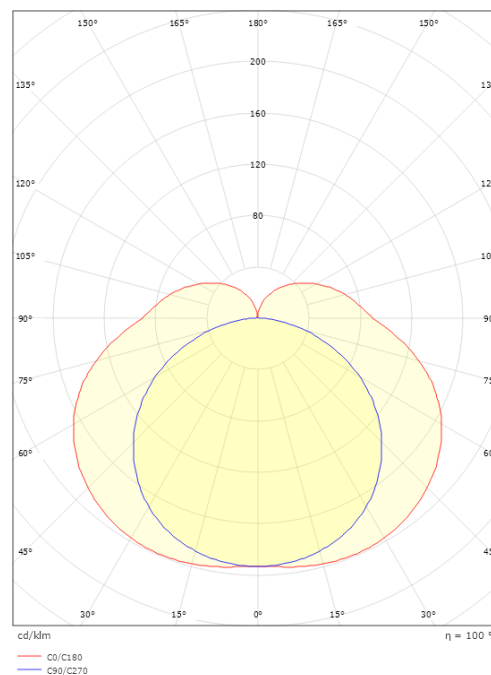

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 7 3 5