

Prelude Square TW



Prelude Square Colore bianco c/contatto 1400lm 2000-4000K Ra>80 TW LEDDim

Numero di articolo: 111394
EAN: 7021981113940



Elettrico

Potenza del sistema: 12W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 1400lm
Efficacia: 117 lm/W
Temperatura di colore: 2000-4000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B50>100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Diffusore in acrilico
Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: TW LEDDim

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IK: IK05
Classe IP: IP44 (montaggio orizzontale) / IP40 (montaggio verticale)

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Bianco RAL 9003
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Larghezza (mm) W: 590
Altezza (mm) H: 59
Profondità (D): 62
Peso (kg) lordo/netto: 1.107 / 0.996

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 598 x 65 x 65

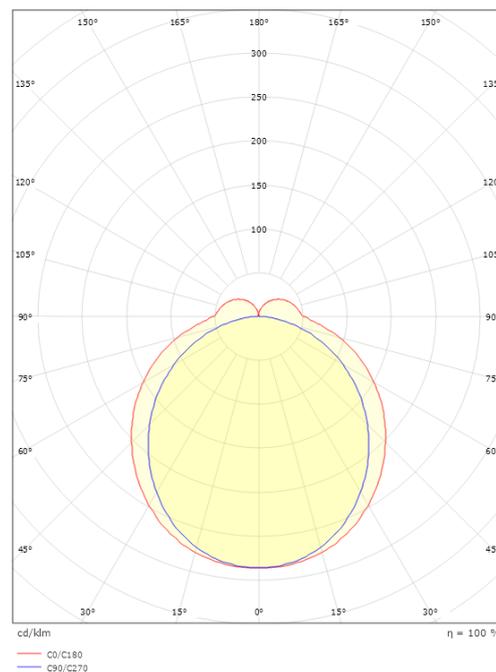

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 9 4 0