

# Prelude Square TW



## Prelude Square Varietà 1370lm 2000-4000K Ra>80 TW LEDDim

Numero di articolo: 111395  
EAN: 7021981113957



### Elettrico

Potenza del sistema: 12W  
Tensione: 220-240V  
Frequenza (Hz): 50/60Hz  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 1370lm  
Efficacia: 114 lm/W  
Temperatura di colore: 2000-4000K  
Resa del colore (Ra): Ra>80  
Fattore MacAdams: SDCM: 3  
Vita: L80/B50>100.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Diffusore in acrilico  
Sicurezza fotobiologica: RG 0

### Regolazione della luminosità

Tipo: TW LEDDim

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II  
Classe IK: IK05  
Classe IP: IP44 (montaggio orizzontale) / IP40 (montaggio verticale)

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
Colore: Nero RAL 9004  
Ottica: Acrilico (PMMA)

### Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno  
Connessione: Morsetto rapido

### Dimensioni

Larghezza (mm) W: 519  
Altezza (mm) H: 59  
Profondità (D): 62  
Peso (kg) lordo/netto: 0.902 / 0.803

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 528 x 65 x 65

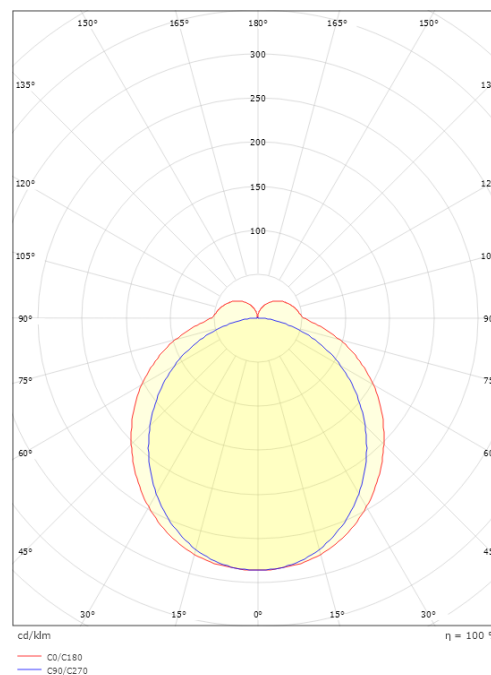

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 9 5 7