

Prelude Square



Piazza Preludio 1200 Colore bianco 2860lm 3000K Ra>90 Taglio di fase

Numero di articolo: 111411
EAN: 7021981114114



Elettrico

Potenza del sistema: 22W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 2860lm
Efficacia: 130 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>90
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L90/B10>
Vita: L80/B10>100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Diffusore in acrilico
UGR: UGR<28

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IK: IK05
Classe IP: IP44 (montaggio orizzontale) / IP40 (montaggio verticale)

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Bianco RAL 9003
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
Modulo: 1200
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Larghezza (mm) W: 1196
Altezza (mm) H: 60
Profondità (D): 52
Peso (kg) lordo/netto: 1.99 / 1.745

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1205 x 65 x 65

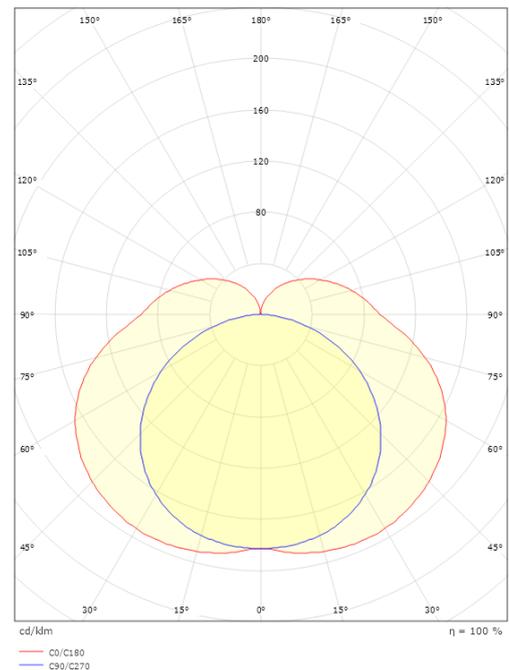

7 0 2 1 9 8 1 1 1 4 1 1 4