

Vista Colore bianco 950lm 4000K Ra>90 Taglio di fase



Numero di articolo: 111422
 EAN: 7021981114220


Elettrico

Potenza del sistema: 11W
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 23, B16: 19, C10: 29, C16: 23

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Flusso luminoso: 950lm
 Efficacia: 86 lm/W
 Temperatura di colore: 4000K
 Resa del colore (Ra): Ra>90
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L90/B10>50.000
 Vita: L80/B10>100.000
 Distribuzione della luce: Diretto
 Ottica: Opale
 UGR: UGR<28
 Sicurezza fotobiologica: RG 0


Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
 Classe IK: IK10
 Classe IP: IP44 (montaggio orizzontale) / IP20 (montaggio verticale)

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
 BVB: Sì
 Sunda Hus: C-

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
 Colore: Bianco RAL 9003 opaco
 Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento

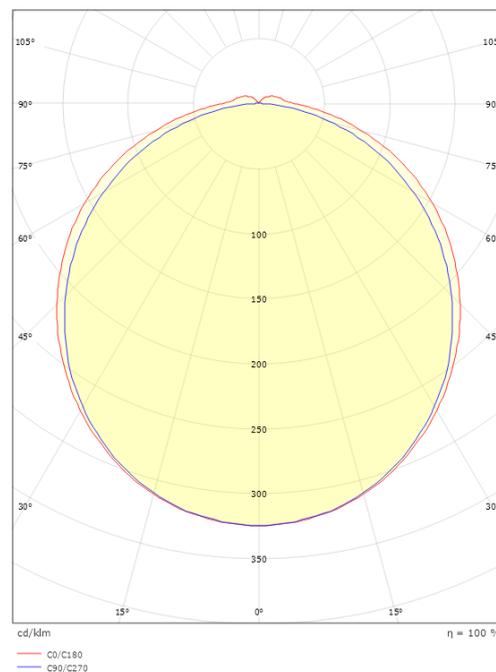
Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
 Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 460
 Larghezza (mm) W: 135
 Altezza (mm) H: 60
 Profondità (D): 135
 Peso (kg) lordo/netto: 0.976 / 0.802

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 470 x 142 x 70



7 0 2 1 9 8 1 1 1 4 2 2 0