


View Varietà c/contatto 700lm 2700K Ra>90 Taglio di fase

Numero di articolo: 111435
 EAN: 7021981114350


Elettrico

Potenza del sistema: 11W
 Tensione: 220-240V
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Flusso luminoso: 700lm
 Efficacia: 64 lm/W
 Temperatura di colore: 2700K
 Resa del colore (Ra): Ra>90
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L90/B10>50.000
 Vita: L80/B10>100.000
 Distribuzione della luce: Diretto
 Ottica: Opale
 UGR: UGR<28
 Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
 Classe IK: IK10
 Classe IP: IP44 (montaggio orizzontale) / IP20 (montaggio verticale)

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
 Colore: Nero RAL 9004
 Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Interno

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 460
 Larghezza (mm) W: 150
 Altezza (mm) H: 60
 Profondità (D): 135
 Peso (kg) lordo/netto: 1.38 / 1.15

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 470 x 155 x 68

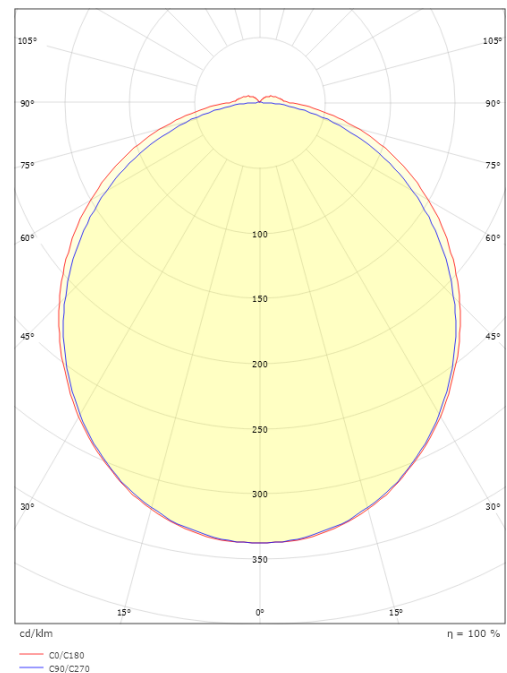

7 0 2 1 9 8 1 1 4 3 5 0