

Namsen 1200 Colore bianco c/ 2 x contatto 2110lm 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 112025
EAN: 7021981120252



Elettrico

Potenza del sistema: 27W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 2110lm
Efficacia: 78 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B50>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale
UGR: UGR<28
Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IK: IK08
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
BVB: Sì
Sunda Hus: C-

Materiali e finiture

Alloggiamento: Acciaio
Colore: Colore bianco
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
Modulo: 1200
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 1195
Larghezza (mm) W: 69
Altezza (mm) H: 46
Peso (kg) lordo/netto: 2.52 / 2.1

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1200 x 75 x 55

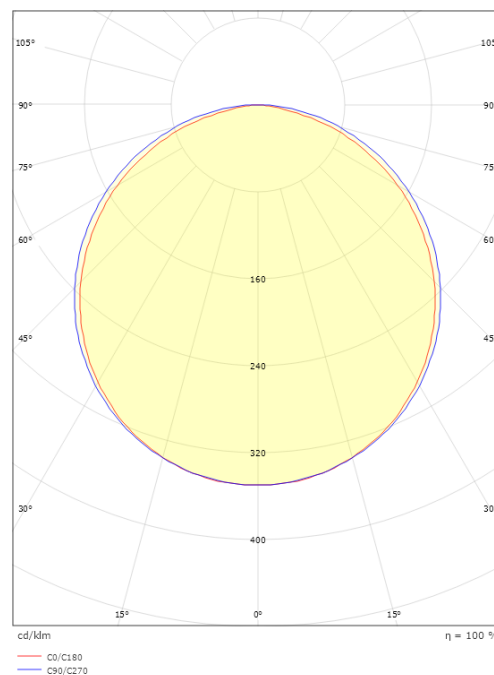

7 0 2 1 9 8 1 1 2 0 2 5 2