

Hurdal 600 Colore bianco 1590lm 3000K Ra>80 Non dimmerabile

Numero di articolo: 113100
EAN: 7021981131005



Elettrico

Potenza del sistema: 12W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 40, B16: 60, C10: 40, C16: 60
Corrente di dispersione (mA): 0.21

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Sorgente luminosa inclusa: SI
Flusso luminoso: 1590lm
Efficacia: 133 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B20>100.000
Vita: L90>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale
UGR: UGR<25
Sfarfallio visibile (PstLM): 0.14
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.02
Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: Non dimmerabile

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IK: IK07
Classe IP: IP44

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Acciaio
Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
Modulo: 600
Connessione: Morsetto rapido a 3 poli con connessione passante 3x2,5mm2

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 600
Larghezza (mm) W: 72
Altezza (mm) H: 76
Peso (kg) lordo/netto: 1.15 / 0.95

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 623 x 76 x 88

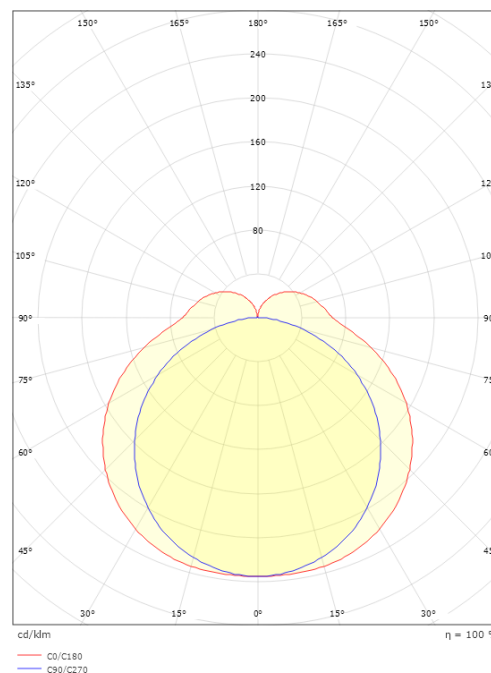

7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 0 0 5