

Hurdal 600 Colore bianco 1710lm 4000K Ra>80 Sensore Dim

Numero di articolo: 113109
EAN: 7021981131098



Elettrico

Potenza del sistema: 12W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51
Corrente di dispersione (mA): 0,34

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Sorgente luminosa inclusa: SI
Flusso luminoso: 1710lm
Efficacia: 143 lm/W
Temperatura di colore: 4000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B20>100.000
Vita: L90>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale
UGR: UGR<25
Sfarfallio visibile (PstLM): <1
Sfarfallio stroboscopico (SVM): <0,4
Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: Sensore Dim

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IK: IK07
Classe IP: IP44

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Acciaio
Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
Modulo: 600
Connessione: Morsetto rapido a 6 poli con connessione passante 4x2,5mm²+2x1,5mm² di controllo

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 600
Larghezza (mm) W: 72
Altezza (mm) H: 76
Peso (kg) lordo/netto: 1.15 / 0.95

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 623 x 76 x 88

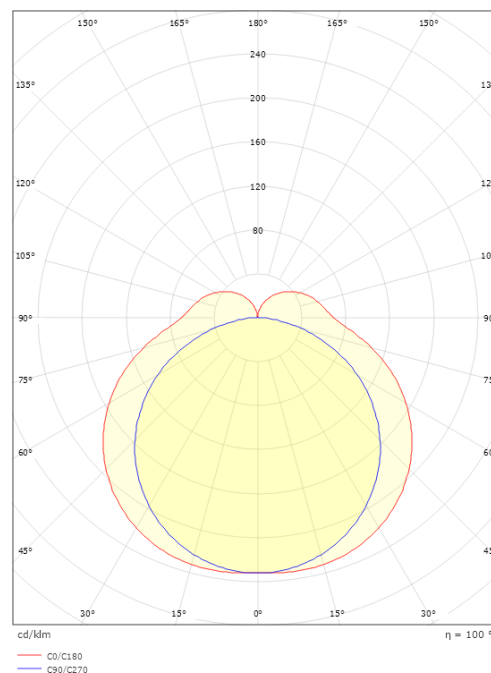

7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 0 9 8