

Hurdal Connect



Hurdal Connect 1200 Colore bianco 3460lm 3000K Ra>80 Connect

Numero di articolo: 113127
EAN: 7021981131272



Elettrico

Potenza del sistema: 24W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 26, B16: 42, C10: 43, C16: 71
Corrente di dispersione (mA): 0,4

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Sorgente luminosa inclusa: Sì
Flusso luminoso: 3460lm
Efficacia: 144 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B20>100.000
Vita: L90>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale
UGR: UGR<25
Sfarfallio visibile (PstLM): <1
Sfarfallio stroboscopico (SVM): <0,4
Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: Collegare

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IK: IK07
Classe IP: IP44

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Acciaio
Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
Modulo: 1200
Connessione: Morsetto rapido a 3 poli con connessione passante 3x2,5mm²

Dimensioni


Lunghezza (mm) L: 1200
Larghezza (mm) W: 72
Altezza (mm) H: 76
Peso (kg) lordo/netto: 1.9 / 1.65

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1223 x 76 x 88

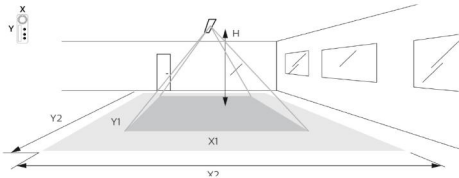

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

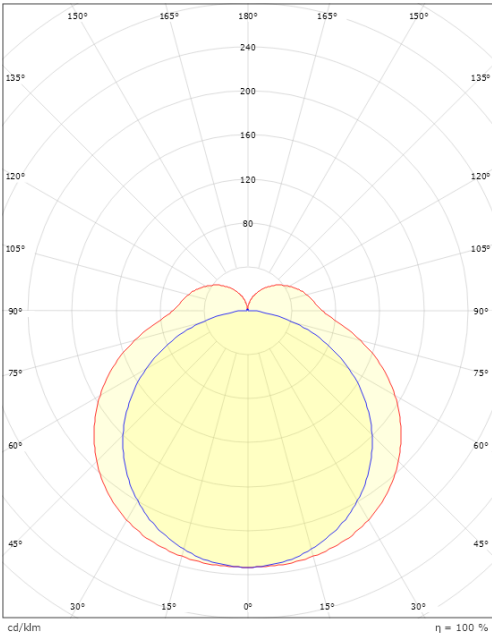

7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 2 7 2