

Hurdal Connect



Hurdal Connect 1500 Colore bianco 4640lm 3000K Ra>80 Connect

Numero di articolo: 113128
 EAN: 7021981131289



Elettrico

Potenza del sistema: 31W
 Tensione: 220-240V
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 26, B16: 42, C10: 43, C16: 71
 Corrente di dispersione (mA): 0,4

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Sorgente luminosa inclusa: Sì
 Flusso luminoso: 4640lm
 Efficacia: 150 lm/W
 Temperatura di colore: 3000K
 Resa del colore (Ra): Ra>80
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L80/B20>100.000
 Vita: L90>50.000
 Distribuzione della luce: Diretto
 Ottica: Opale
 UGR: UGR<25
 Sfarfallio visibile (PstLM): <1
 Sfarfallio stroboscopico (SVM): <0,4
 Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: Collegare

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
 Classe IK: IK07
 Classe IP: IP44

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Acciaio
 Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
 Modulo: 1500
 Connessione: Morsetto rapido a 3 poli con connessione passante 3x2,5mm²

Dimensioni


Lunghezza (mm) L: 1500
 Larghezza (mm) W: 72
 Altezza (mm) H: 76
 Peso (kg) lordo/netto: 2,3 / 2

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1523 x 76 x 88

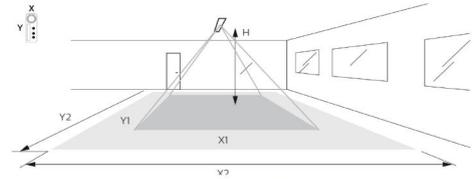

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

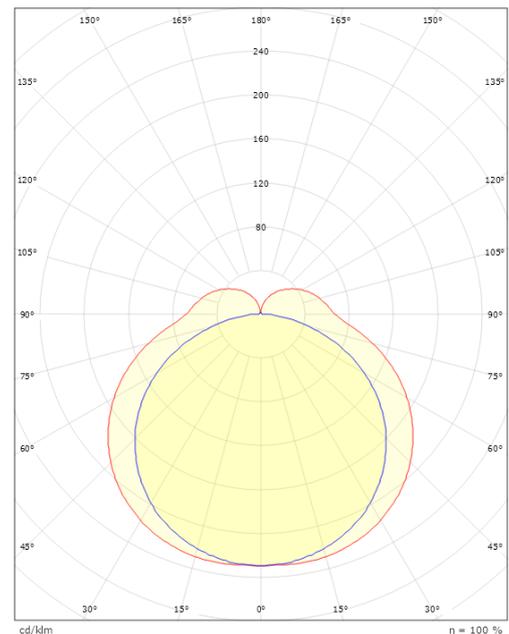

cd/klm η = 100 %

— C0/C180
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 2 8 9