

Area 66



Area 66 Grigio 4500lm 4000K Ra>80 DALI-2

Numero di articolo: 120003
EAN: 7021981200039



Elettrico

Potenza del sistema: 36W
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 38
Corrente di dispersione (mA): 0.30

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 4500lm
Efficacia: 125 lm/W
Temperatura di colore: 4000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B10>100.000
Vita: L90/B50>50.000
Temperatura ambiente minima: -25°C
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale
Angolo del raggio: 100°
UGR: UGR<28

Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IK: IK10
Classe IP: IP66

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
BVB: Sì

Materiali e finiture

Alloggiamento: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV
Colore: Grigio
Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
Connessione: Connettore rapido a 7 pin con connessione passante 5x2,5mm2 (+DALI)

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 1174
Larghezza (mm) W: 92
Altezza (mm) H: 70
Peso (kg) lordo/netto: 2.832 / 2.36

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1230 x 110 x 80

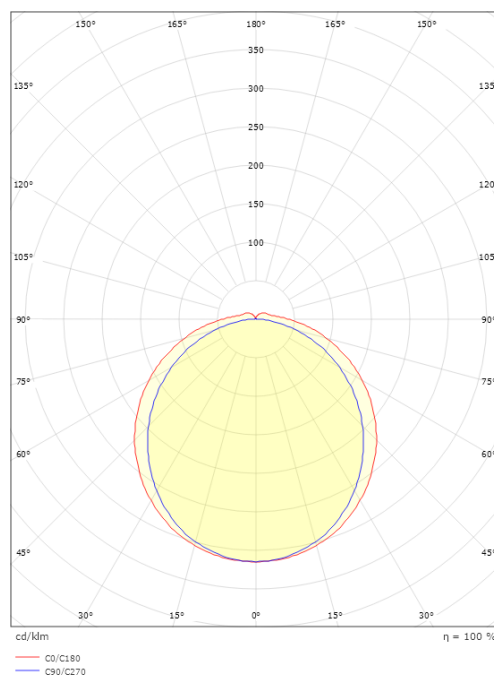

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 3 9