

Farm 66



Farm 66 1500 Grigio 5720lm 4000K Ra>80 Non dimmerabile

Numero di articolo: 120010
EAN: 7021981200107



Elettrico

Potenza del sistema: 47W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51
Corrente di dispersione (mA): 0.08

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 5720lm
Efficacia: 122 lm/W
Temperatura di colore: 4000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L90/B50>50.000
Temperatura ambiente minima: -25°C
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale
UGR: UGR<28

Regolazione della luminosità

Tipo: Non dimmerabile

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IK: IK08
Classe IP: IP66
Classe di protezione antincendio: 850°C - 30s

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
Sicurezza alimentare approvata (IFS e HACCP): Sì

Materiali e finiture

Alloggiamento: PC con rivestimento protettivo all'ammoniaca, tappi terminali in ASA
Colore: Grigio
Ottica: Policarbonato (PC)

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
Modulo: 1500
Connessione: Morsetto rapido a 5 poli con connessione passante 5x2,5mm2

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 1460
Larghezza (mm) W: 112
Altezza (mm) H: 67
Peso (kg) lordo/netto: 2.236 / 1.885

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1466 x 114 x 71

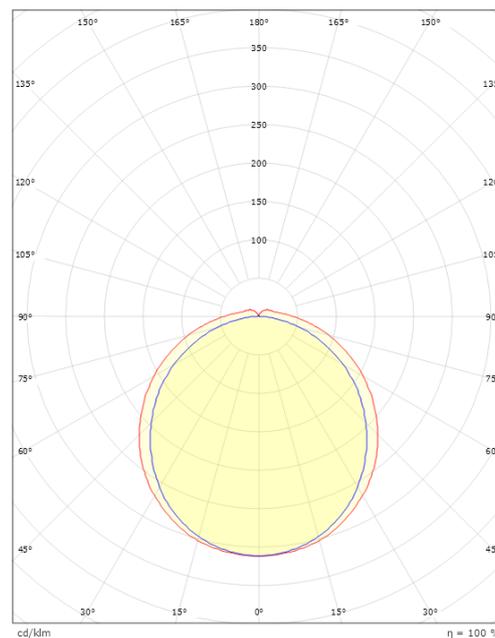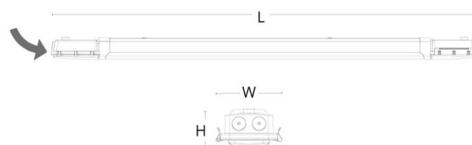

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 1 0 7