

# Farm 66



## Farm 66 1500 Grigio 5860lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Numero di articolo: 120012  
EAN: 7021981200121



### Elettrico

Potenza del sistema: 43W  
Tensione: 220-240V  
Frequenza (Hz): 50/60Hz  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 40  
Corrente di dispersione (mA): 0.32

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 5860lm  
Efficacia: 136 lm/W  
Temperatura di colore: 4000K  
Resa del colore (Ra): Ra>80  
Fattore MacAdams: SDCM: 3  
Vita: L90/B50>50.000  
Temperatura ambiente minima: -25°C  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Opale  
UGR: UGR<28

### Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2 / Push Dim

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I  
Classe IK: IK08  
Classe IP: IP66  
Classe di protezione antincendio: 850°C - 30s

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)  
Sicurezza alimentare approvata (IFS e HACCP): Sì

### Materiali e finiture

Alloggiamento: PC con rivestimento protettivo all'ammoniaca, tappi terminali in ASA  
Colore: Grigio  
Ottica: Policarbonato (PC)

### Montaggio/Collegamento




Montaggio: Montaggio a superficie, Interno  
Modulo: 1500  
Connessione: Connettore rapido a 7 pin con connessione passante 5x2,5mm2 (+DALI)

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 1460  
Larghezza (mm) W: 112  
Altezza (mm) H: 67  
Peso (kg) lordo/netto: 2.236 / 1.885

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1466 x 114 x 71

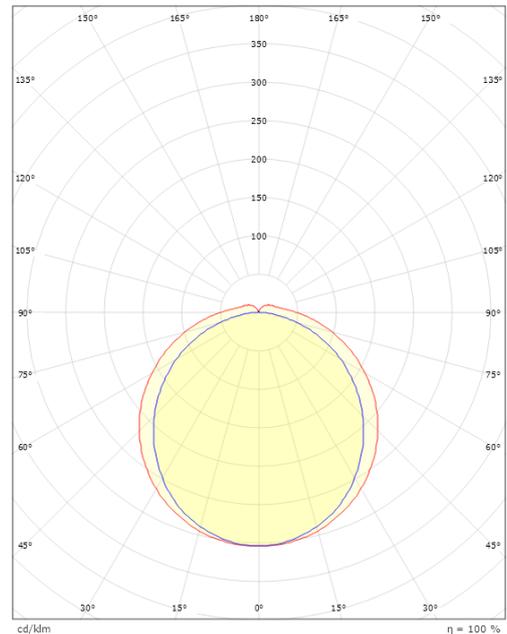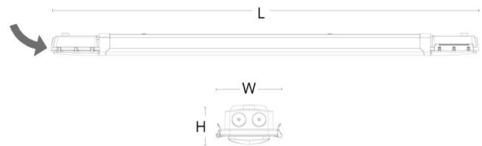

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 1 2 1