

# Farm 66



## Farm 66 Pro 1500 Grigio 9820lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Numero di articolo: 120014  
EAN: 7021981200145



### Elettrico

Potenza del sistema: 65W  
Tensione: 220-240V  
Frequenza (Hz): 50/60Hz  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 20, B16: 32, C10: 33, C16: 54  
Corrente di dispersione (mA): 0.32

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 9820lm  
Efficacia: 151 lm/W  
Temperatura di colore: 4000K  
Resa del colore (Ra): Ra>80  
Fattore MacAdams: SDCM: 3  
Vita: L80/B10>100.000  
Temperatura ambiente minima: -40°C  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Opale  
UGR: UGR>28

### Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2 / Push Dim

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I  
Classe IK: IK08  
Classe IP: IP66  
Classe di protezione antincendio: 850°C - 30s

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: B  
Sicurezza alimentare approvata (IFS e HACCP): Sì

### Materiali e finiture

Colore: Grigio

### Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno  
Modulo: 1500  
Connessione: Connettore rapido a 7 pin con connessione passante 5x2,5mm2 (+DALI)

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 1460  
Larghezza (mm) W: 112  
Altezza (mm) H: 67  
Peso (kg) lordo/netto: 2.236 / 1.885

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1466 x 114 x 71

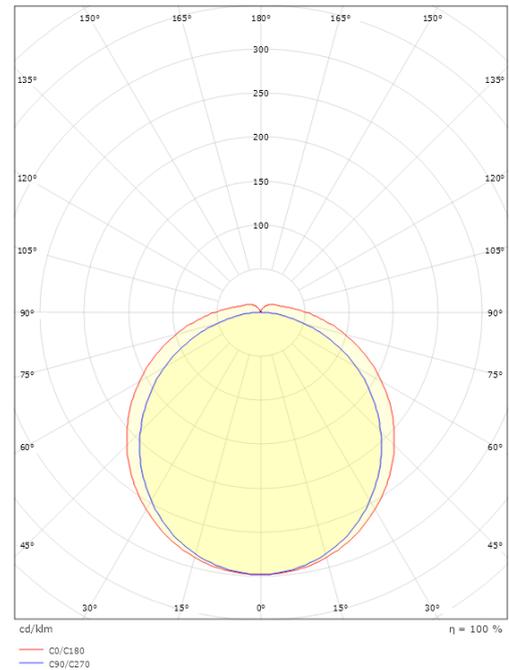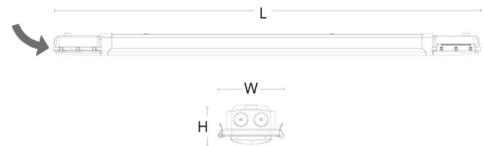

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 1 4 5